



Raster (mm)	1,27
Polzahl	14
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	ja
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,0 A
Nennspannung	230 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Kontaktausführung	Gestanzt
Sockellayout	DIL strip (Dual-in-line)
Verpackung	Stange
A	19,90
B	15,24
C	18,52

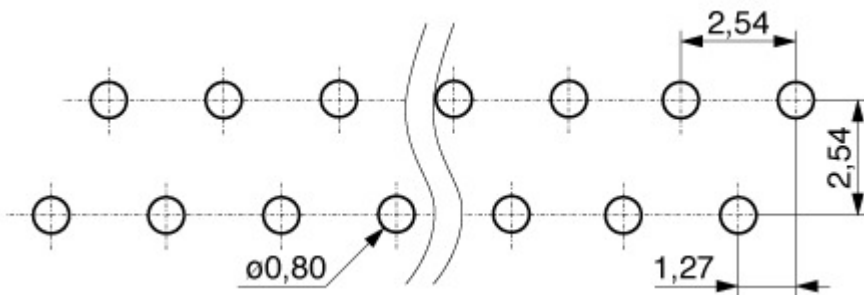

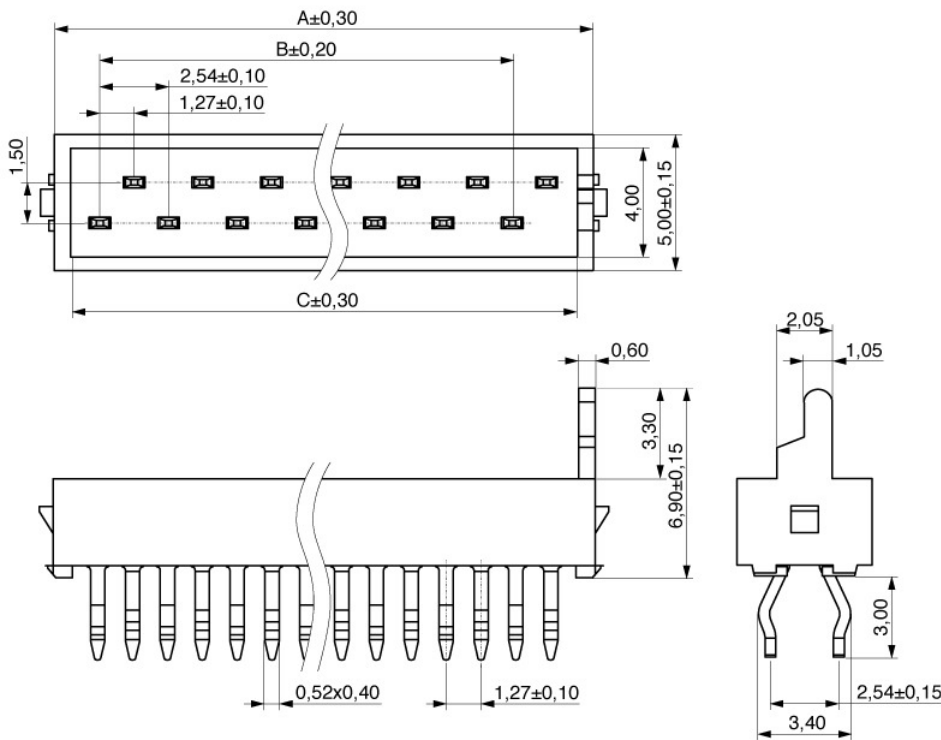

binder mpe GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
E-Mail: [info@mpe-connector.de](mailto:info@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-micro-match-127-mm/373-1#373-1-014-0-T-KT0>