


Polzahl	15
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	60 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 10 Sekunden
Kontaktreihen	3
Anschlussart	Lötkelch
Industrie-Standard	DSUB
Befestigung DSUB	— No accessories
Farbe	schwarz
Gehäuseoberfläche	Sn
Verpackung	Standard

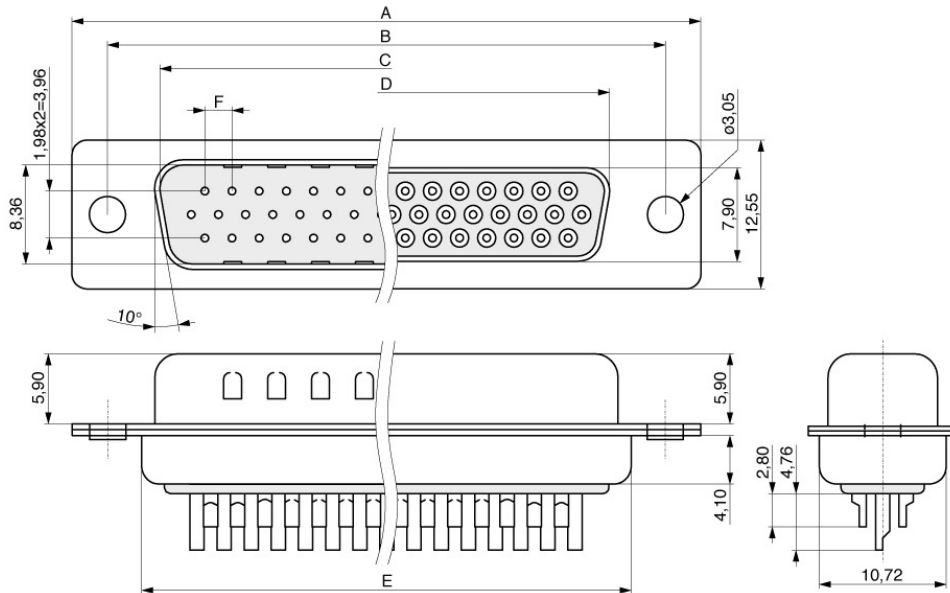

binder mpe GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
E-Mail: [info@mpe-connector.de](mailto:info@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/dsub/d-sub-high-density-fuer-vertikale-platinenmontage/598-3#598-3-015F-A00TS-BS0>