

**TECHNISCHE DATEN // Serie 1025/E**

ICT-Federkontakt 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS

Internationaler Standard für 100 mil Applikationen

Kontaktierung bestückter Leiterplatten

Große Auswahl an Tastkopfformen

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	2.54 mm/100 mil
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	0.20/ 0.25/ 0.40/ 0.60/ 0.50/ 0.80/ 1.40 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.60/ 1.00/ 1.50/ 2.00/ 2.25/ 3.00/ 4.00 N
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C

ELEKTRISCHE WERTE

Dauerstrom	5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, CuBe
Hülse	Bronze, vergoldet

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	1.65 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.75 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	1.67 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.76 mm

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Artikelbezeichnung

H 1025	A
--------	---

VERFÜGBARES HÜLSEN-ZIEHWERKZEUG

Hülse	Komplett	Einsatz
H 1025	WHE 1200/25	WHA 1200/025




TECHNISCHE DATEN // Serie 1025/E

ICT-Federkontakt 100 mil / 2.54 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



A
1.50C Au
2.00C Au



A6
1.50 Au
1.80C Au



B
0.90 Au




BD
0.90 Au




BST1
0.62 Au
0.62 Ni




BST2
0.90 Au




BST3
1.60C Au




C
1.30 Au
1.50C Au
2.00C Au
2.50C Au
3.00C Au




C1
2.30/3.10C Au




C2
2.90/3.10C Au




CS1
1.80/2.25C Au/HTK



CS3
1.75/2.40C Au/HTK




CS8
1.80/2.80C Au/HTK




D1
0.50 Au
0.64C Au



D
0.90C Au




D
1.30 Au
1.50 Au




E
1.50 Au



F
0.90 Au




F
1.50C Au
2.00C Au




G
1.06 Au
1.30 Au
1.50 Au



H
0.90 Au




H
1.50 Au
1.70 Au
2.50 Au




H1
0.90 Au



HL2
0.90C Au




K
1.50 Au
1.70 Au



M
1.30 Au




M1
1.30 Au
1.40 Au
1.50 Au



M6
1.30 Au
1.50 Au



N
0.50 Au




Q
0.50 Au
0.80 Au



TECHNISCHE DATEN // Serie 1025/E


ICT-Federkontakt 100 mil / 2.54 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE




Q

1.06 Au
1.30 Au
1.50 Au



Q5

1.06 Au



Q6F

0.64C Au



Q8

1.50 Au




Q8F

0.90C Au




QL2

1.50 Au




V

0.90 Au
0.90 Ni




V

1.30 Au




V1

0.90 Au




V3

0.90 Au



V5


0.90 Au




VL2

0.90 Au

1025/E

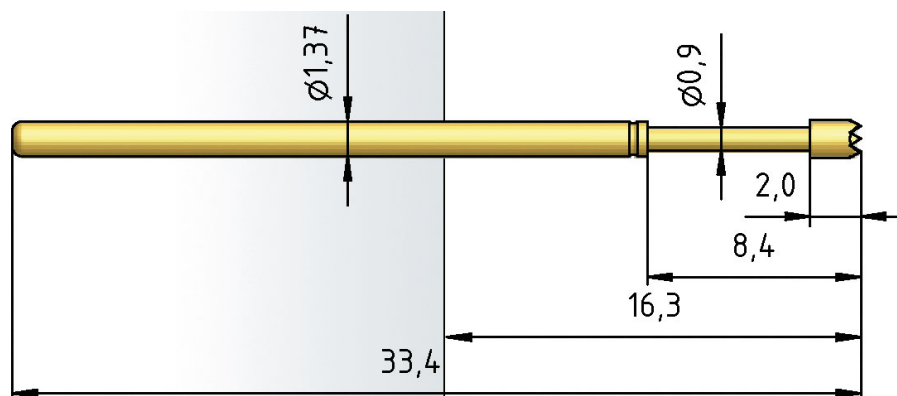


1025/E (für Tastköpfe HL2 / QL2 / VL2)

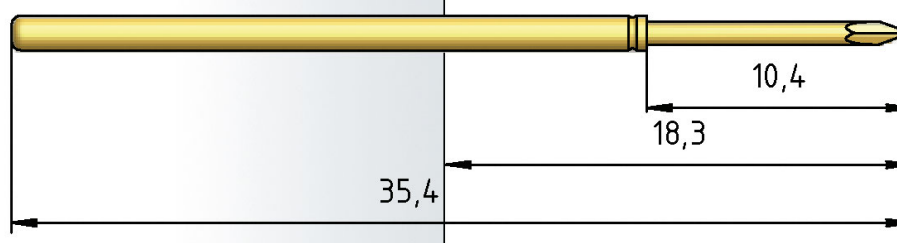



Hülsen 1025/E

H 1025 C

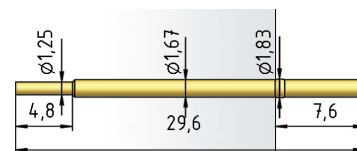

H 1025 L



H 1025 W




H 1025 WR



H 1025 W18



H 1025 C-K




H 1025 L-K



H 1025 W-K



H 1025/2C




H 1025/2 L



H 1025/2 W



H 1025/12C




H 1025/12 L



H 1025/12 W



BGK 1025

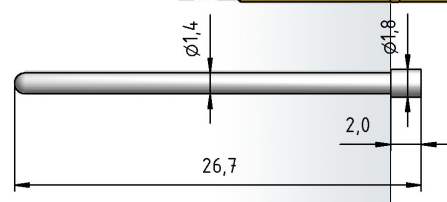

BESTELLBEISPIEL

1025/E - C - 1.5 N - Au - 1.5 C

1 2 3 4 5 6

- 1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
- 4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
- 6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)