



Datenblatt | Artikelnummer: 221-2514

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 4-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; mit Rastfuß; grau

<https://www.wago.com/221-2514>

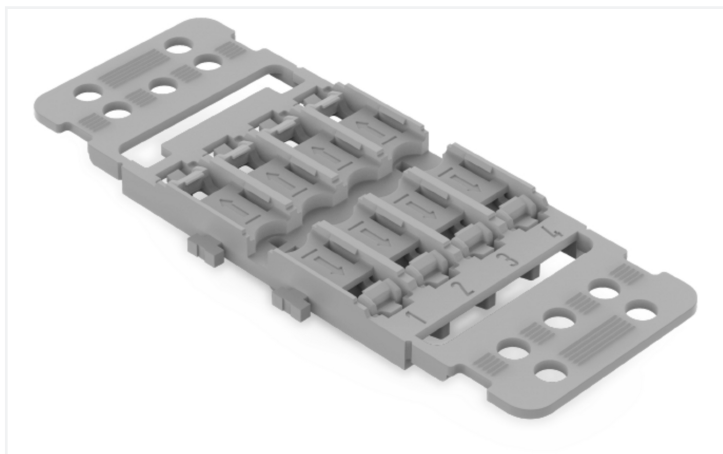

Farbe: ■ grau

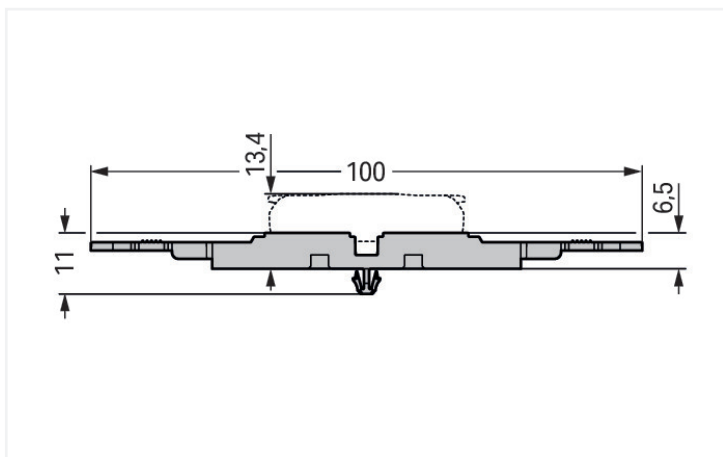

Geometrische Daten	
Breite	38,8 mm / 1.528 inch
Höhe	11,03 mm / 0.434 inch
Höhe ab Oberfläche	6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe	100 mm / 3.937 inch
Bohrlochdurchmesser für Rastfuß mit Toleranz	3,5 mm

Mechanische Daten	
Bauform	4-fach
Befestigungsart	Rastfuß

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,246 MJ
Gewicht	8,2 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966119909
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-2514	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
221-2514



CAE Daten

EPLAN Data Portal
221-2514



ZUKEN Portal
221-2514



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



Art-Nr.: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120


Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com