


Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	∅ 0,64
Polzahl	34
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	2
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	IDC
AWG	26, 28
Reihenabstand (mm)	2,54
Verpackung	Blister
A	47,88
B	40,64



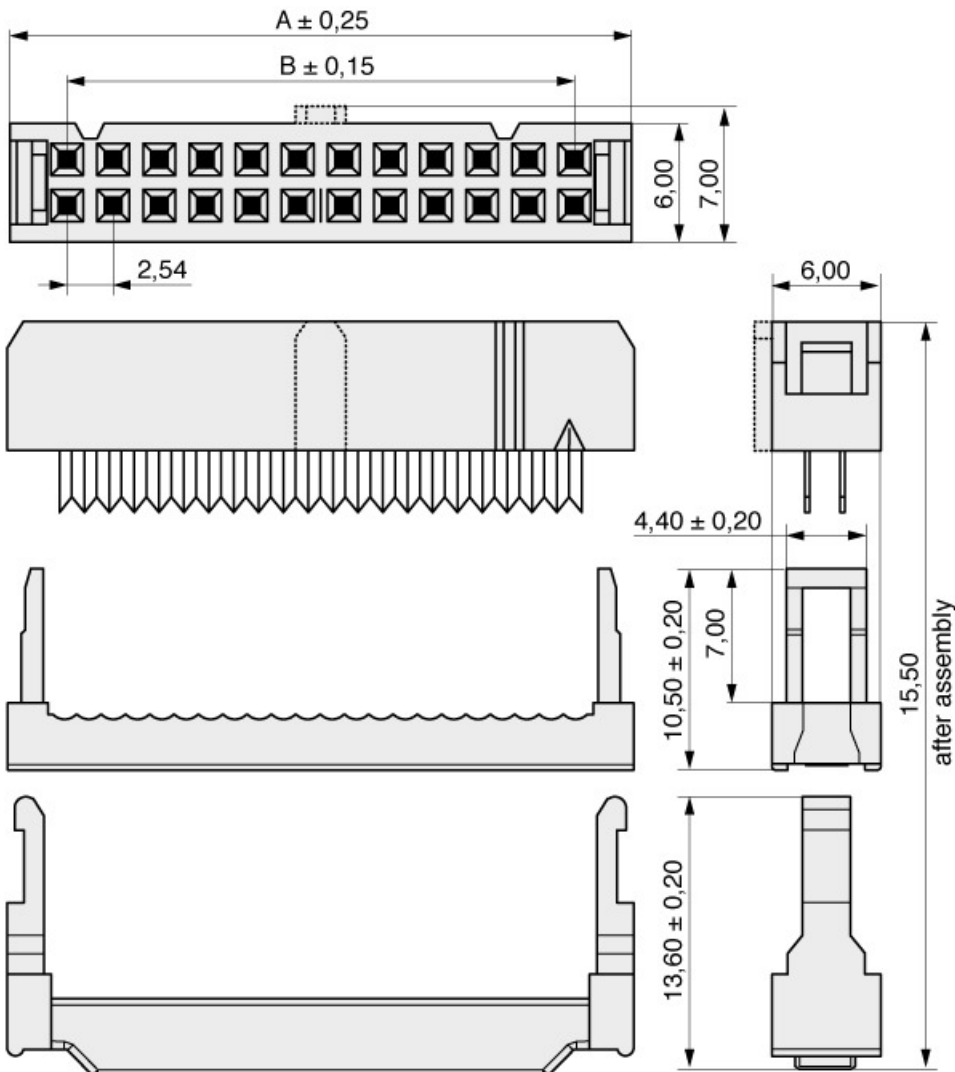

binder mpe GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
E-Mail: [info@mpe-connector.de](mailto:info@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsenleiste-mit-schneid-klemm-anschluss-254-mm/101-2#101-2-034-S-BB0>