

Kabelschuhe isoliert, Ringform



KR Serie

Material: Elektrolyt Kupfer, verzinkt

Isolation: Polycarbonat, halogenfrei
DIN 46237
gelötet, mit aufgeweiteter Isolierhülse; geeignet für harmonisierte Leitungen

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

S = schmale Ausführung

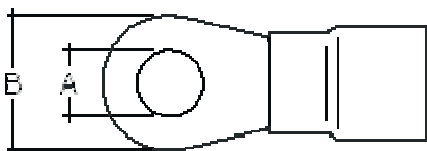

0,5-1,0 mm², ROT

Artikel Nr.	Nenngröße DIN	A	B	VPE ¹⁾
		(mm)	(mm)	
KR 20100	2 - 1	2,2	6	1.000
KR 25100	2,5 - 1	2,8	6	1.000
KR 30100	3 - 1	3,2	6	1.000
KR 35100	3,5 - 1	3,7	6	1.000
KR 40100	4 - 1	4,3	8	1.000
KR 40100 S	4 - 1	4,3	7	1.000
KR 50100	5 - 1	5,3	10	1.000
KR 50100 S	5 - 1	5,3	8	1.000
KR 60100	6 - 1	6,5	11	1.000
KR 80100	8 - 1	8,4	14	1.000
KR 10100	10 - 1	10,5	18	1.000

1,5-2,5 mm², BLAU

Artikel Nr.	Nenngröße DIN	A	B	VPE ¹⁾
		(mm)	(mm)	
KR 30250	3 - 2,5	3,2	6	1.000
KR 35250	3,5 - 2,5	3,7	6	1.000
KR 40250	4 - 2,5	4,3	8	1.000

KR 40250 S	4 - 2,5	4,3	6,8	1.000
KR 50250	5 - 2,5	5,3	10	1.000
KR 50250 S	5 - 2,5	5,3	8	1.000
KR 60250	6 - 2,5	6,5	11	1.000
KR 80250	8 - 2,5	8,4	14	1.000
KR 10250	10 - 2,5	10,5	18	1.000
KR 12250	12 - 2,5	13,0	19	1.000

4,0-6,0 mm², GELB

Artikel Nr.	Nenngröße DIN	A	B	VPE ¹⁾
		(mm)	(mm)	
KR 40600	4 - 6	4,3	8	1.000
KR 50600	5 - 6	5,3	10	1.000
KR 60600	6 - 6	6,5	11	1.000
KR 80600	8 - 6	8,4	14	1.000
KR 10600	10 - 6	10,5	18	1.000
KR 12600	12 - 6	13,0	19	1.000