

# PRODUKTDATENBLATT

396008

Flachsteckhülsen vollisoliert – 3960/0.8 Ms sn Pa 2.8x0.8



## Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	396008
Bezeichnung	Flachsteckhülsen vollisoliert mit Stützhülse
Rüstbezeichnung	3960/0.8 Ms sn Pa 2.8x0.8

### Werkstoffe

Kontaktmaterial	Messing
Kontakt Oberfläche	reinverzinnt
Isolationsmaterial / Farbe	PA / rot

### Technische Details


Nettogewicht kg/1000	0.849
Leiterquerschnitt	0.50 – 1.50mm <sup>2</sup> / AWG 22 – 16
Temperaturbeständigkeit	bis 105°C (600V max.)
Stromstärke max. bei AWG 22	3A
Stromstärke max. bei AWG 20	4A
Stromstärke max. bei AWG 18	7A
Stromstärke max. bei AWG 16	10A
Für Steckbereich [mm]	2.80 x 0.50

### Kennzeichnung

Zertifiziert UL	E235796
UL Norm / Brennbarkeitsklasse	UL94 / V2

### Abmessungen

D [mm]	1.70
L [mm]	19.50

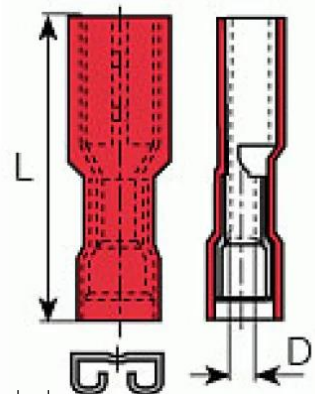

© 2024 | Vogt AG Verbindungstechnik

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen AVB der Vogt AG Verbindungstechnik. Siehe [www.vogt.ch/downloads](http://www.vogt.ch/downloads).

Alle Angaben zum Produkt sind ohne Gewähr – technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.

Dieses Datenblatt wird regelmässig überarbeitet, unterliegt aber keinem Änderungsdienst.

Dieser Artikel ist ein frei verkäuflicher Artikel gemäss oben genannter Spezifikation. Die Verfügbarkeit von Bescheinigungen gemäss EN 10204, weitere

Abnahmeprüfzeugnisse, Produkt-Konformitäten, sowie kundenspezifische Bemusterungsvorlagen sind vom Kunden anzufragen und wenn verfügbar allenfalls gegen Gebühr erhältlich.

Unter [www.vogt.ch/downloads](http://www.vogt.ch/downloads) finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Produkt-Konformitäten.

Formular geprüft und freigegeben Fachbereich: 17.02.2022 haatob

Formular erstellt: 17.02.2022 haatob

PDS\_396008\_DE\_V1.docx

Inhalt erstellt: 09.07.25 karlea / Version: 01

Seite 1 von 1

PM-FO-02 / Version: 00