


Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	∅ 0,50
Polzahl	10
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,5 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	2
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	IDC
AWG	28
Reihenabstand (mm)	2
Verpackung	Standard
A	15,20
B	8,00

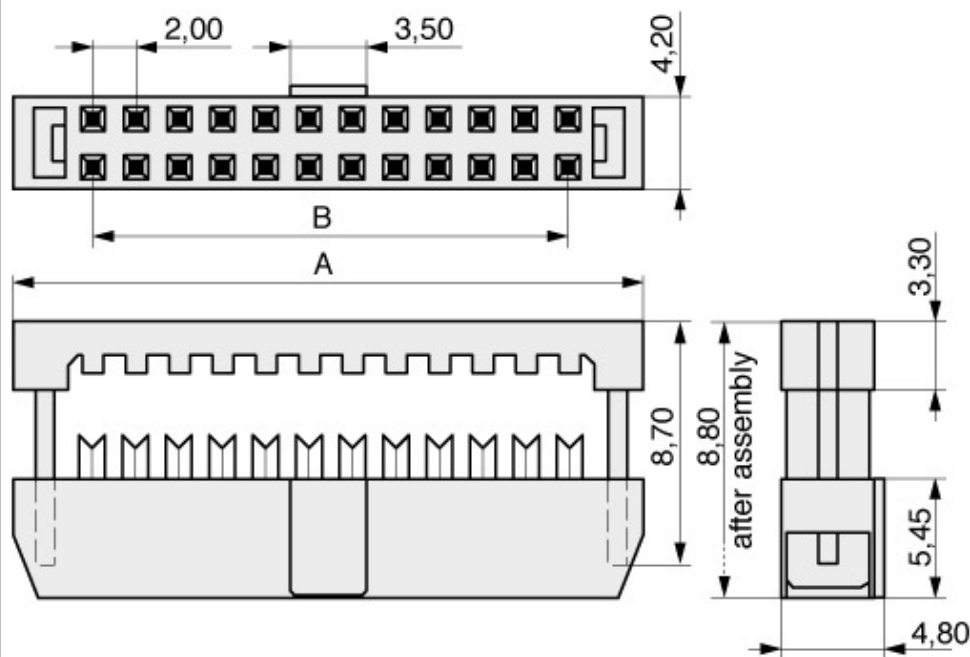

binder mpe GmbH  
 Schäfflerstraße 13  
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
 E-Mail: [info@mpe-connector.de](mailto:info@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsenleiste-mit-schneid-klemm-anschluss-200-mm/160-1#160-1-010-S-KS0>