




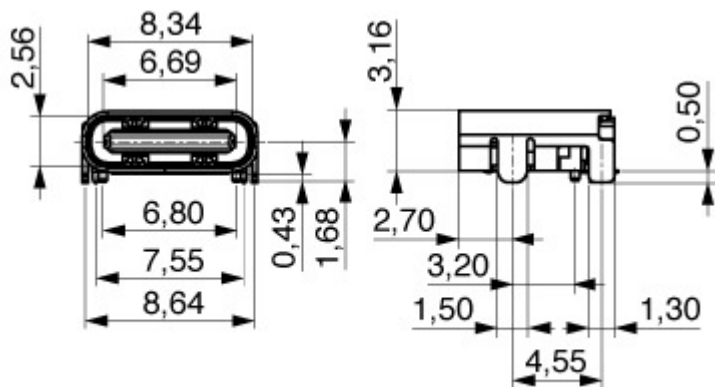

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Polzahl | 24 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Durchschlagsspannung | 100 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Ausrichtung zu PCB | ▀ Parallel |
| Industrie-Standard | USB C |
| Ziehkraft | 8-20 N |
| Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Isolationswiderstand | 100 MOhm min |
| Verpackung | Rolle |



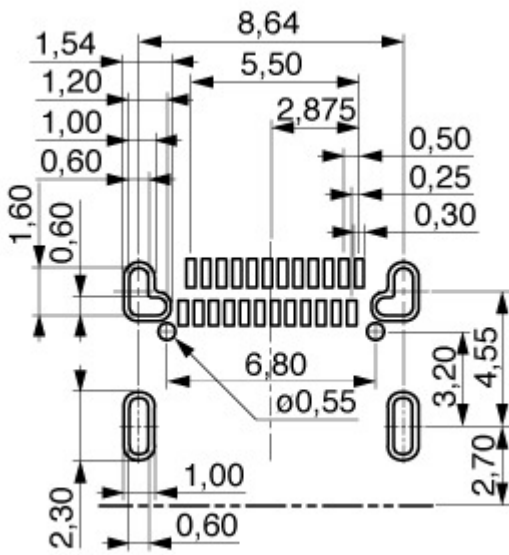

Artikelnummer: 719-3-S-KR0



binder mpe GmbH
 Schäfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0

E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-31-type-c/719-3#719-3-S-KR0>