


© MPE-GARRY


Sandwich Stiftleisten mit quadratischen 0,64 mm Stiften und einem Raster von 2,54 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktflächen als Standard. Sonderlängen auf Anfrage. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Einreihige Stiftleiste.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	20
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagsspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	29,00
B (Steckseite)	5,70
C (PCB-Seite)	3,30
L	20,00

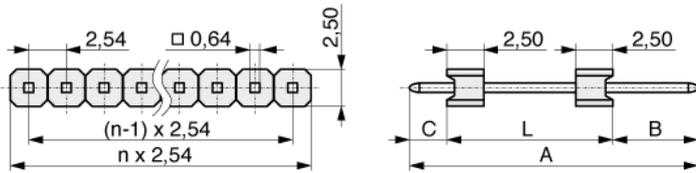

Footprint



MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)