


© MPE-GARRY


Stiftleisten für vertikale SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktflächen als Standard. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Zweireihige Version.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	80
Positionierpin	ohne
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	9,10
B (Steckseite)	5,30

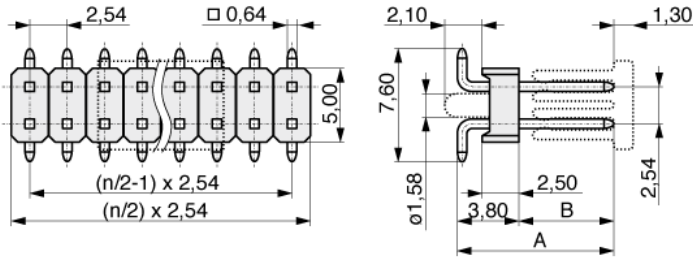

Footprint

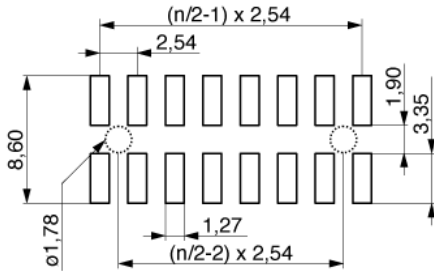

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)