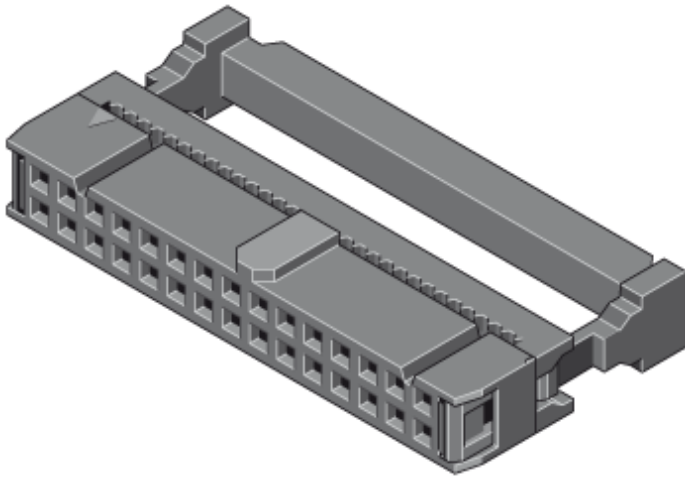


**Bestellnummer: 101-2-020-S-BS0**


6) WIRE TO BOARD

Serie: **101**

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,64
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	20
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein/ Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Verpackung	Standard
A	30,10
B	22,86

Buchsenleiste mit Schneid-Klemm-Anschluss nach DIN 41651 / IEC60603-13 für Standard-Flachbandkabel.

Mit Strain Relief.

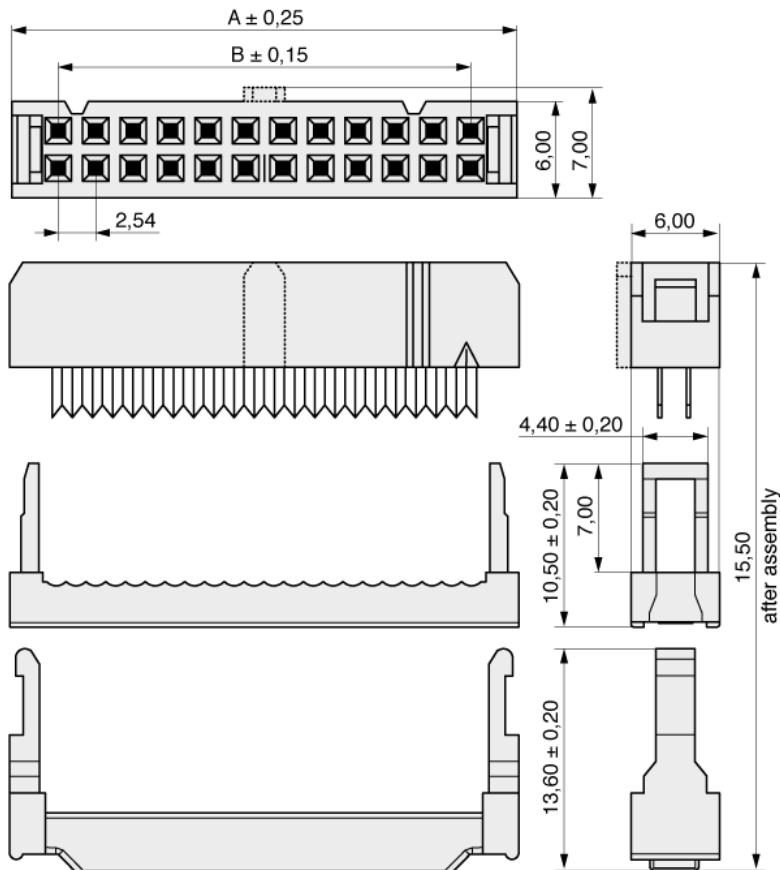**Bestellnummer: 101-2-020-S-BS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 30.06.2014 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=101-2-020-S-BS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=101-2-020-S-BS0)