


**Bestellnummer: 115-2-020-0-MTF-XS0**


4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **115**


Sockelleiste im Raster 2,54 mm mit gedrehten Kontakten. Standard-Isolierkörper mit nur 7,00 oder 8,50 mm Bauhöhe.

Zweireihige Version.


Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	ø 0,70-0,90, sq. 0,64
Polzahl	20
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Kontakttyp	A8 - Standard 7

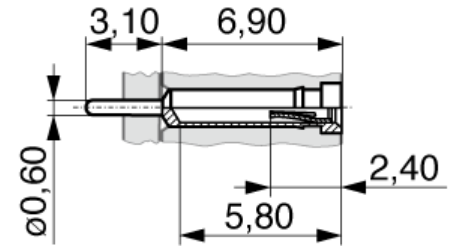

Kontaktfeder	6 Federn
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktfeder	Beryllium Copper
Veredelung Kontakt	Sn
Veredelung Kontaktfeder	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

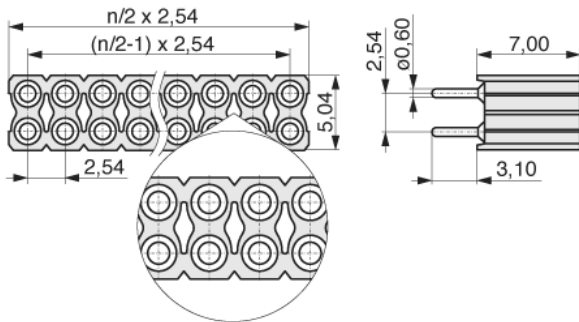

Footprint:

**Bestellnummer: 115-2-020-0-MTF-XS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=115-2-020-0-MTF-XS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=115-2-020-0-MTF-XS0)