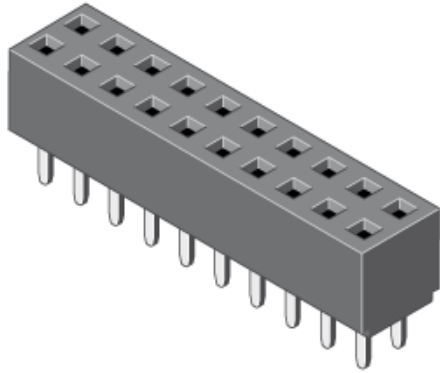


**Bestellnummer: 156-3-030-0-NFX-YS0**


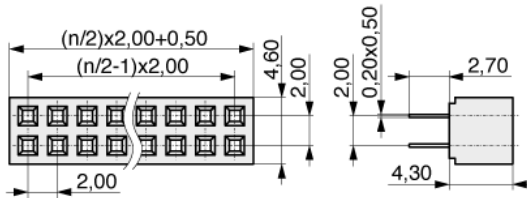
4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **156**

Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,50
Polzahl	30
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagsspannung	500 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

Buchsenleisten im Raster 2,00 mm für vertikale Steckrichtung. Verschiedene Bauformen und Höhen. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Zweireihige Version mit abstand 2,00 mm.

**Bestellnummer: 156-3-030-0-NFX-YS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=156-3-030-0-NFX-YS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=156-3-030-0-NFX-YS0)