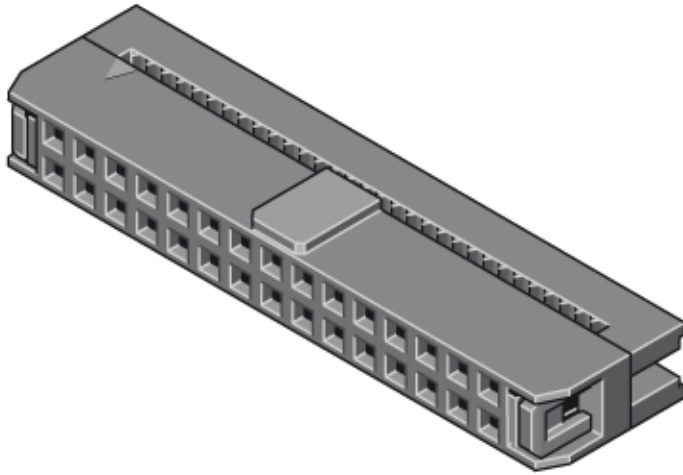



**Bestellnummer: 160-1-010-S-KS0**

6) WIRE TO BOARD

Serie: **160**

Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,50
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	10
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein/ Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Verpackung	Standard
A	15,20
B	8,00

Buchsenleiste mit Schneid-Klemm-Anschluss im Raster 2,00 mm.

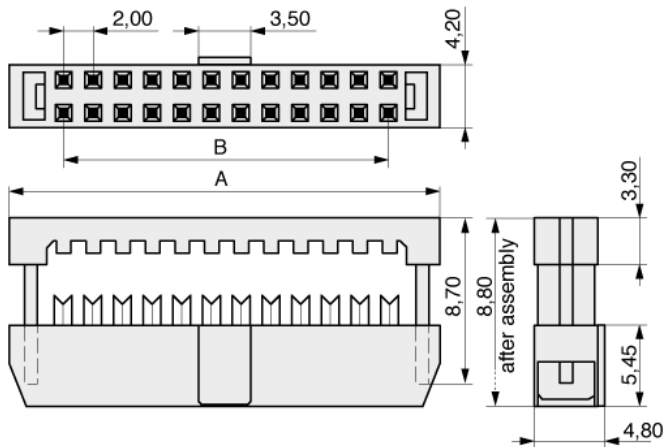**Bestellnummer: 160-1-010-S-KS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=160-1-010-S-KS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=160-1-010-S-KS0)