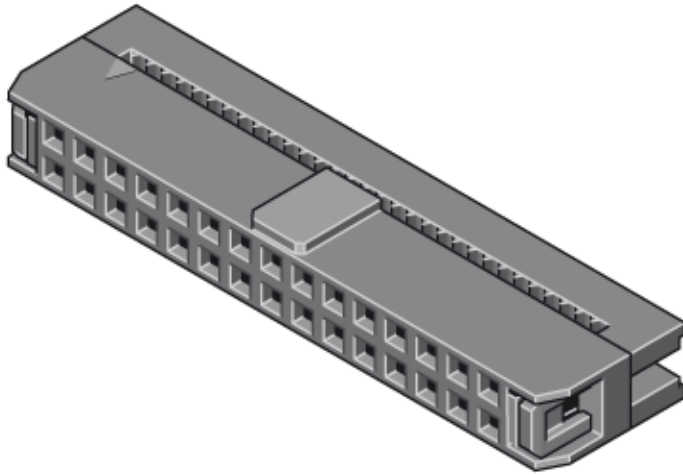



Bestellnummer: 160-1-026-S-KS0

6) WIRE TO BOARD

Serie: **160**

Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,50
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	26
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein/ Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Verpackung	Standard
A	31,20
B	24,00

Buchsenleiste mit Schneid-Klemm-Anschluss im Raster 2,00 mm.

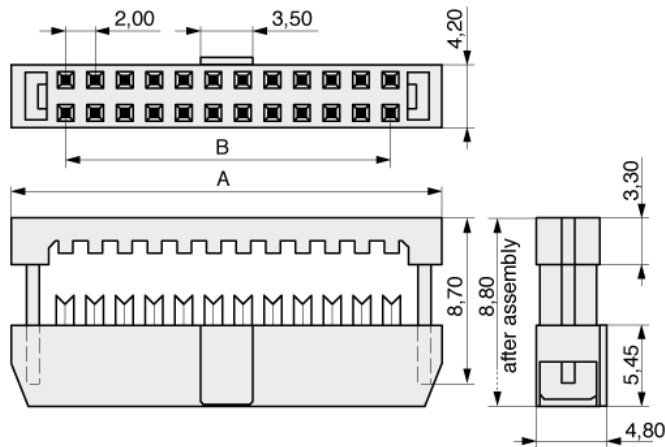**Bestellnummer: 160-1-026-S-KS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=160-1-026-S-KS0