


**Bestellnummer: 332-1-040-0-F-XS0-0700**

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **332**

© MPE-GARRY


Horizontale Stiftleisten mit quadratischen 0,50 mm Stiften und einem Raster von 2,00 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktoberflächen als Standard. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	sq. 0,50
Polzahl	40
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	7,00
B (Steckseite)	4,00
C (PCB-Seite)	2,50
W	3,00

Einreihig

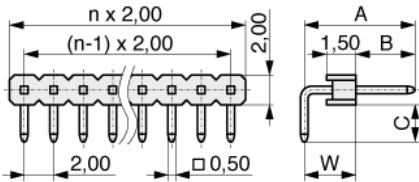

Footprint:

**Bestellnummer: 332-1-040-0-F-XS0-0700**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=332-1-040-0-F-XS0-0700](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=332-1-040-0-F-XS0-0700)