

**Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und zweitem Schutzkontaktsystem**  
**Plug with earthing contact and additional earthing contact system**



Gewicht  
/ Weight

34 g



**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible  
Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup>  
und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>,  
3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>*



Wahlweise mit und ohne Knickschutztüle

*With or without strain relieve sleeve available*

**Technische Daten / Specifications**

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

**Abmessungen / Dimensions**

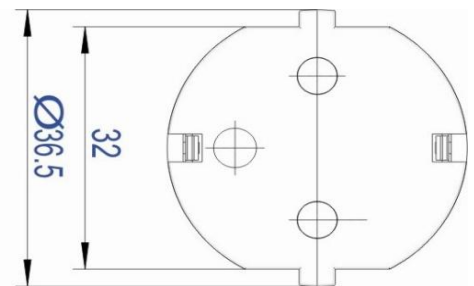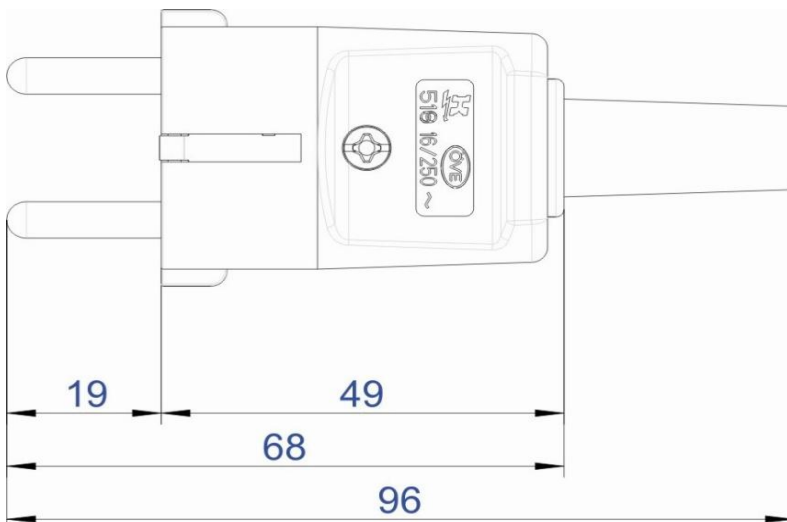

**Abisolierung / Wire stripping:**

<b>N</b>	<b>L</b>	<b>PE</b>
40 mm	40 mm	30 mm