

Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und seitlicher Kabeleinführung  
 Plug with earthing contact and lateral cable entry



Gewicht / Weight 34 g



### Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

### Abmessungen / Dimensions

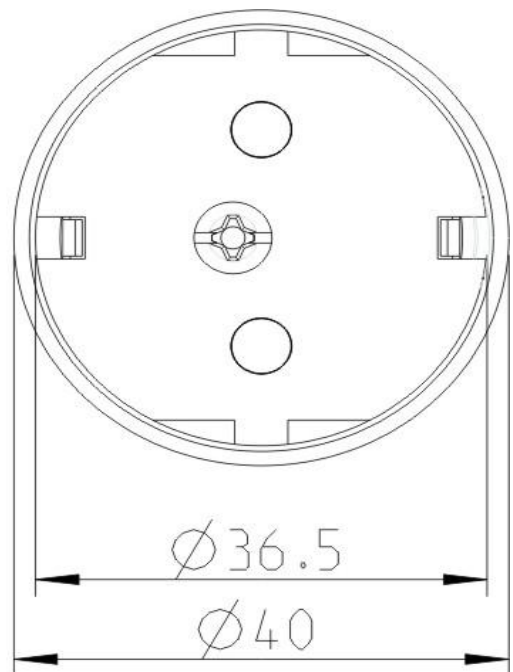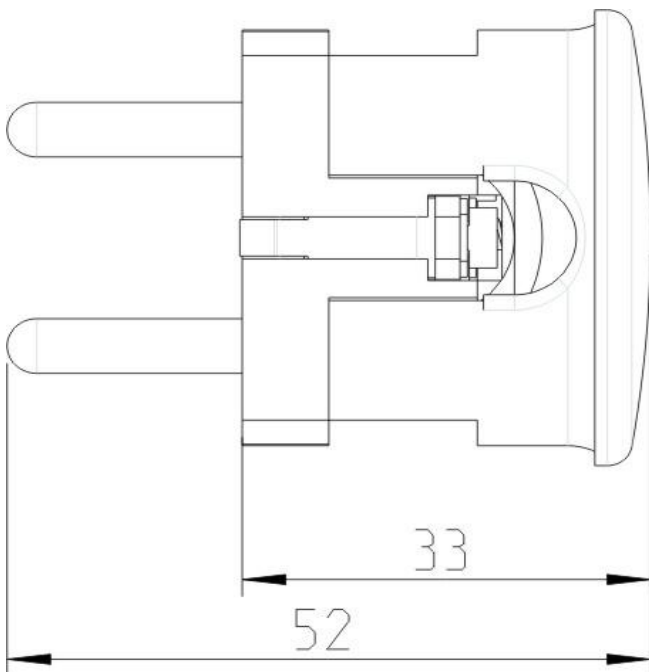

Abisolierung / Wire stripping:      **N**      **L**      **PE**  
 25 mm      25 mm      40 mm