

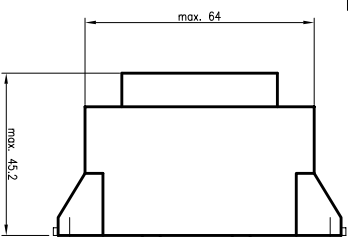


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

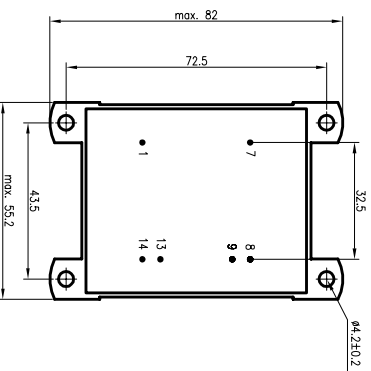


Anschlusschema/Scheme:

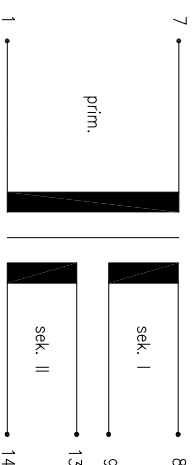




Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 230V 50–60Hz 1–7
sek. I: 9V 10VA 8–9
sek. II: 9V 10VA 13–14
Temp.-Klasse/class: ta 70°C/B
nicht kurzschlussfest/non short-circuit-proof


Raster/Grid:
Ansicht: Stiftseite/View: pinside



Kennzeichnung/identification:
Tampendruck/Pad printing

prim 230V 50–60Hz 1–7
BV EI 601 1042
ta 70°C/B
  
HAHN
Extern: 2x 10VA sek 1,25AT
sek I 9V 10VA 8–9
sek II 9V 10VA 13–14
 ① ⑦

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)

		HAHN GmbH & Co. KG	
Transformator	BV EI 601 1042		
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	28.08.2020	Beuermann	Kunde
Geprüft:	28.08.2020	Mayer	Ort:
Mabstabs:	1:2		Z.Nr.: 13.729
Typ:	EI 60/21	-kk-	Projekt/Nr.-Nr.:
F:\QAM\CAD\TRAF0-EI\VERG\EI-60\601\BV-EI-601-1042-Serie			