

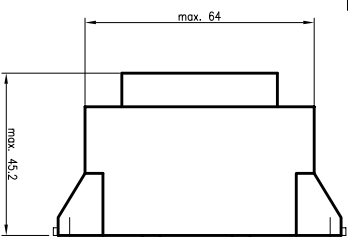


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

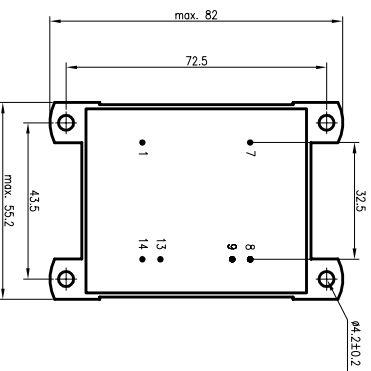


Anschlusschema/Scheme:

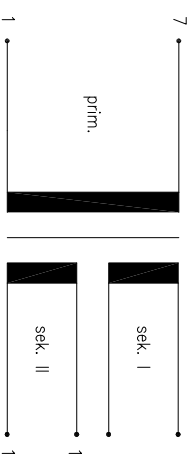

Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 230V 50-60Hz 1-7
sek. I: 12V 10VA 8-9
sek. II: 12V 10VA 13-14
Temp.-Klasse/class: ta 70°C/B
nicht kurzschlussfest/non short-circuit-proof

Raster/Grid:
Ansicht: Stiftseite/View: pinside



Kennzeichnung/identification:
Tampendruck/Pad printing



prim 230V 50-60Hz 1-7
BV EI 601 1043
ta 70°C/B



HAHN
Extern: 2x sek 0,8AT oder

2x PTC sek B59945-C120-A70

sekl 12V 10,0VA 8-9

sekl 12V 10,0VA 13-14

①

⑦

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)



HAHN GmbH & Co. KG

Transformator BV EI 601 1043

Mäße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm
 Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service

Erstellt:	28.08.2020	Beuermann	Kunde
Geprüft:	28.08.2020	Mayer	Ort:
Mabstadb:	1:2		Z.Nr.:
Typ:	EI 60/21	-kk-	Projekt/Nr.-Nr.:
F:\QAM\CAD\TRAF0-EI\VERG\EI-60\601\BV-EI-601-1043-Serie			