

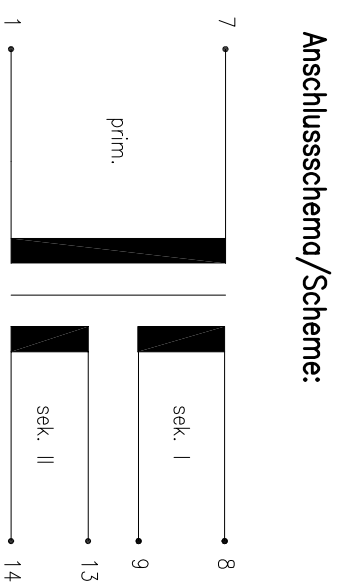



Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

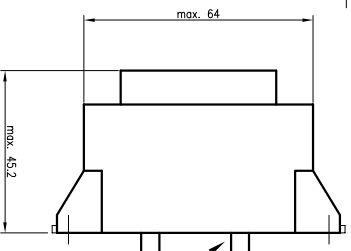

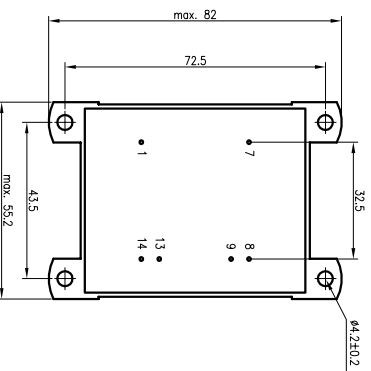



Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 230V 50–60Hz 1–7
sek. I: 9V 10VA 8–9
sek. II: 9V 10VA 13–14
Temp.-Klasse/class: ta 70°C/B
nicht kurzschlussfest/non short-circuit-proof





Raster/Grid:
Ansicht: Stiftseite/View: pin side




Kennzeichnung/identification:
Tampendruck/Pad printing


prim 230V 50–60Hz 1–7
 BV EI 601 4042
 ta 70°C/B




HAHN
 Extern: 2x 1,25AT
 sek I 9V 10VA 8–9
 sek II 9V 10VA 13–14

①    

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)

		HAHN GmbH & Co. KG	
Transformator		BV EI 601 4042	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	27.11.2012	Beuermann	Kunde
Geprüft:	27.11.2012	J.Schmitt	Ort: Monheim
Maßstab:	1:2		Z.Nr.: 8818
Typ:	EI 60/21	-kk-	Projekt-/Ar.-Nr.:
F:\QAM\CAD\TRAF0-EI\VERG\EI-60\601\BV-EI-601-4042-Schukat			