Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

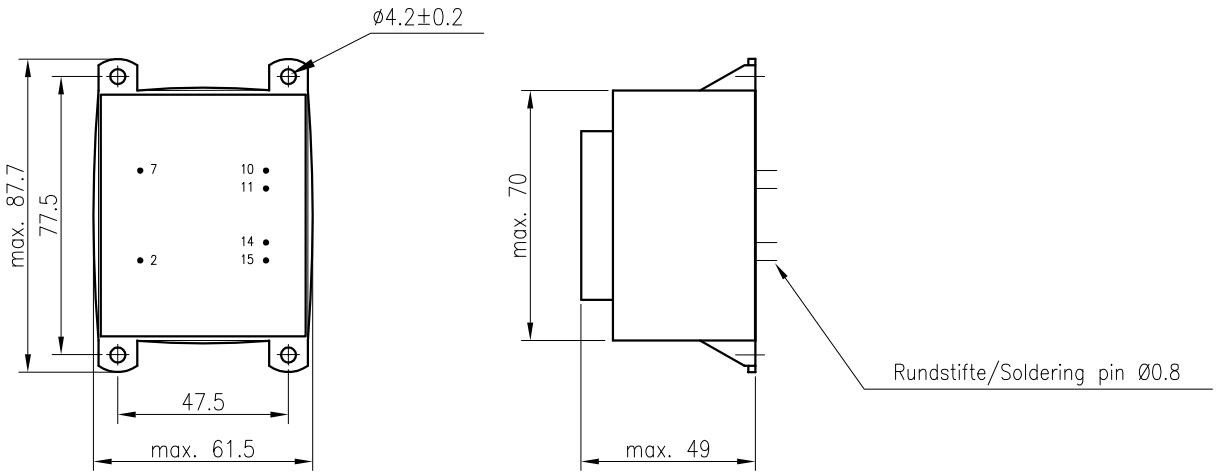

Anschlussschema/Scheme:

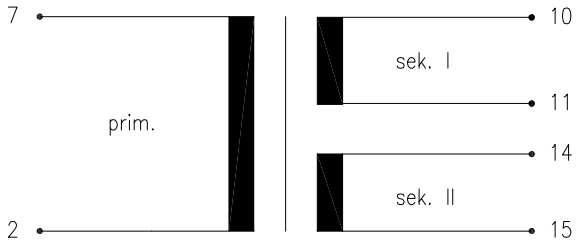

Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.:	230V	50–60Hz	2–7
sek. I:	12V	15VA	10–11
sek. II:	12V	15VA	14–15

Temp.–Klasse/class: ta 70°C/B
nicht kurzschlußfest/non short–circuit–proof

Raster/Grid:

Ansicht: Stiftseite/View: pinside



Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing

prim 230V 50–60Hz 2–7
BV EI 662 4043
ta 70°C/B
HAHN

Extern: 2x sek 1,25AT

sekI	12V	15VA	10–11
sekII	12V	15VA	14–15

① ⑧

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)

01	28.02.2008	Änderungstext	sas/pbl

HAHN GmbH & Co. KG

Transformator	BV EI 662 4043

Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm
Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service

Erstellt:	27.11.2012	Beuermann	Kunde	Schukat
Geprüft:	27.11.2012	J.Schhmitt	Ort:	Monheim
Maßstab:	1:2		Z.Nr.:	8822
Typ:	EI 66/23	--kk-	Projekt/Art-Nr.:	

F:\QM\CAD\TRAFO-EI\VERG\EI-66\662\BV-EI-662-4043-Schukat