




## Buchsenleisten

Serie 094

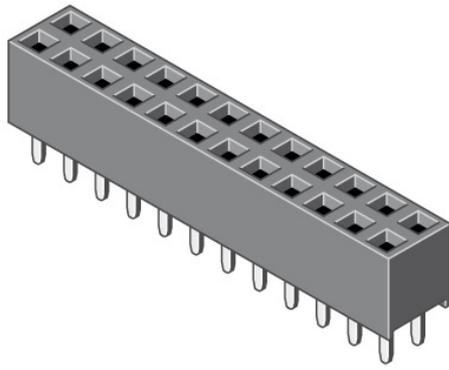

Buchsenleisten im Raster 2,54 mm für vertikale Steckrichtung.  
Standardisolerkörper mit einer Bauhöhe von 8,50 mm.

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	10
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Reihenabstand (mm)	2,54
Kontaktausführung	Gestanz
Sockellayout	DIL strip (Dual-in-line)
Verpackung	Standard

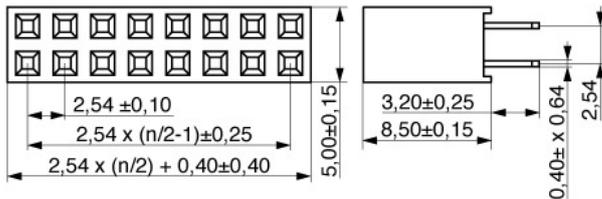

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)