


Polzahl	37
Buchse / Stift	Stift
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Nennspannung	125 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 10 Sekunden
Kontaktreihen	2
Anschlussart	Lötkelch
Industrie-Standard	DSUB
Befestigung DSUB	— No accessories
Farbe	schwarz
Gehäuseoberfläche	Sn
Verpackung	Standard
A	69,32
B	63,50
C	55,42
D	54,84
E	57,30

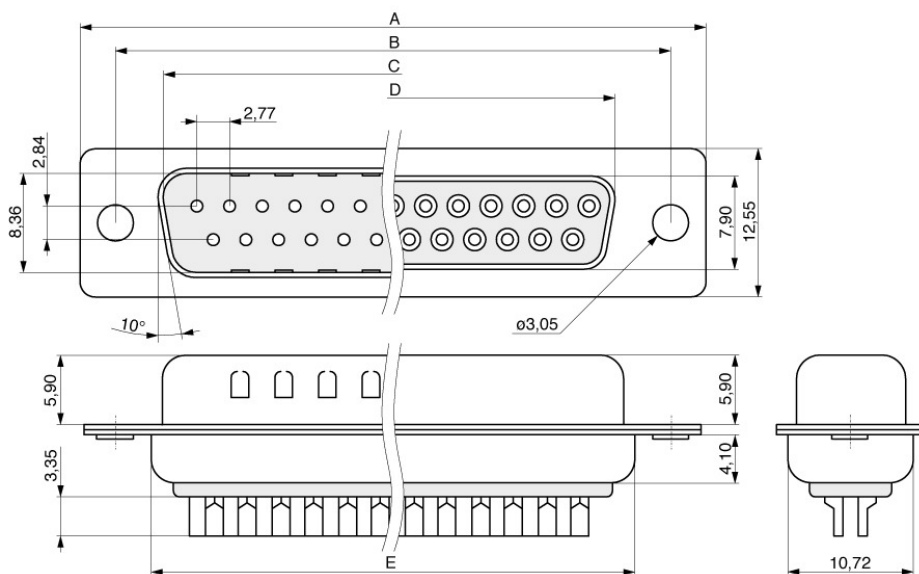

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de