




| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Polzahl | 15 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 125 V RMS / V DC |
| Durchschlagsspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | ⏏ Einlöt |
| Ausrichtung zu PCB | ▣ Parallel |
| Kontaktreihen | 2 |
| Industrie-Standard | DSUB |
| Befestigung DSUB | ⚙ Rivet + jack screw inserted |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseoberfläche | Ni |
| Verpackung | Standard |
| A | 39,14 |
| B | 33,32 |
| C | 25,25 |
| D | 24,66 |
| E | - |

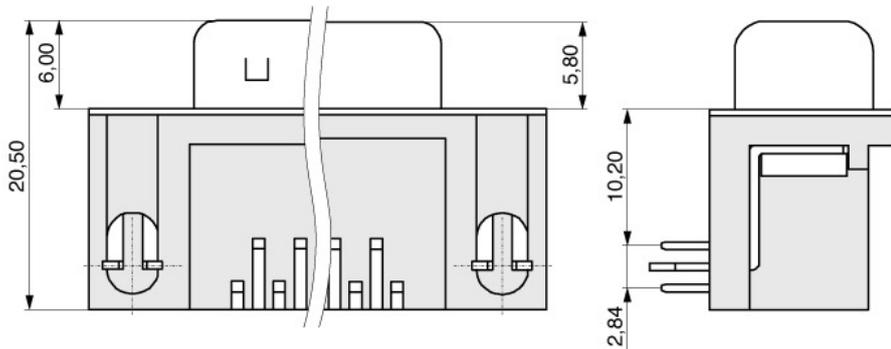

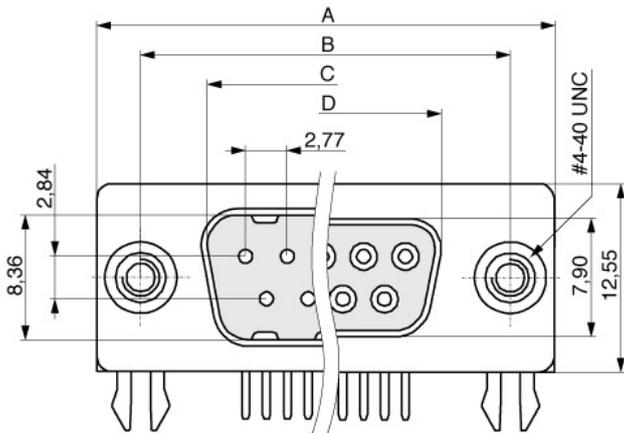

Bestellnummer: **597-4-015M-N60NF-BS0**

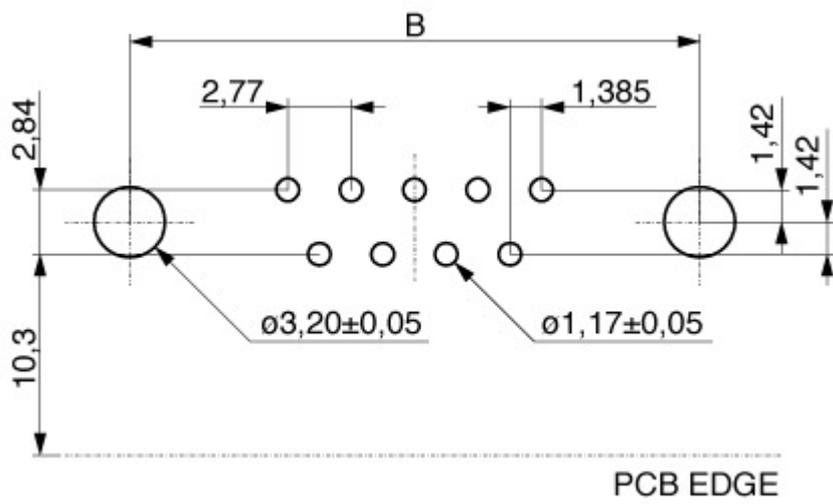

MPE Garry GmbH
 Schäfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
 Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
 E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **05.12.2022**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/dsub/d-sub-fuer-abgewinkelte-platinenmontage/597-4#597-4-015M-N60NF-BS0>