




Polzahl	15
Buchse / Stift	Stift
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	60 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Kontaktreihen	3
Industrie-Standard	DSUB
Befestigung DSUB	Rivet + jack screw 11,80 mm attached
Farbe	schwarz
Gehäuseoberfläche	Ni
Verpackung	Standard

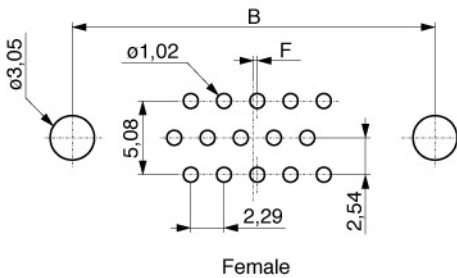

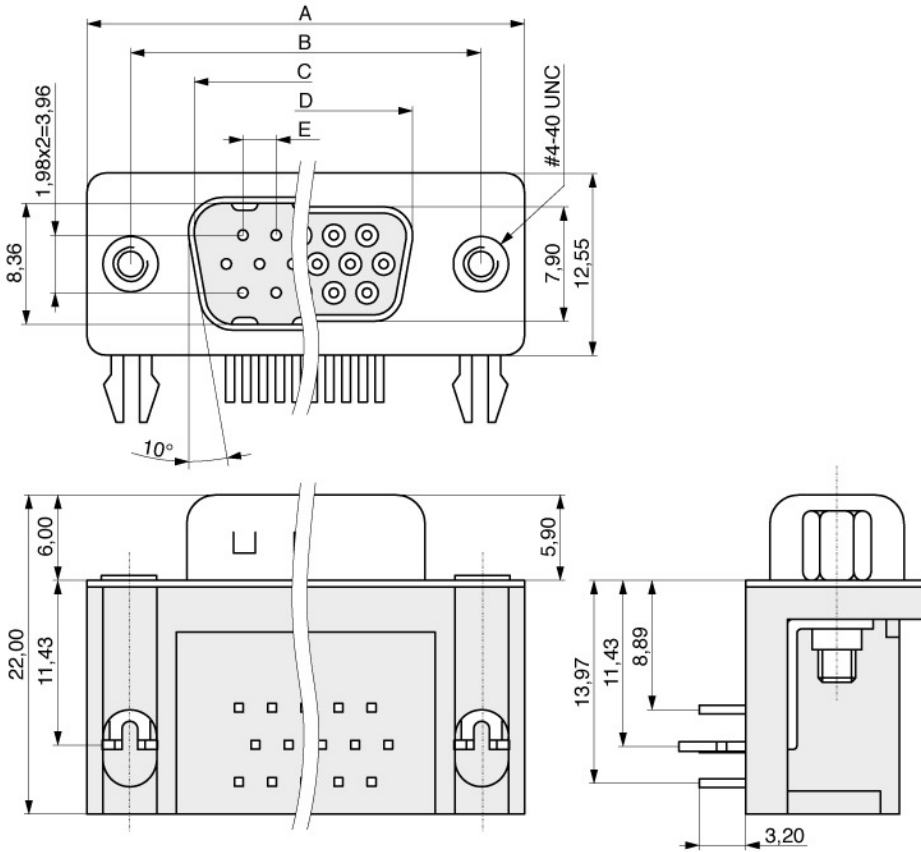

Bestellnummer: **599-3-015M-NB0NF-BS0**

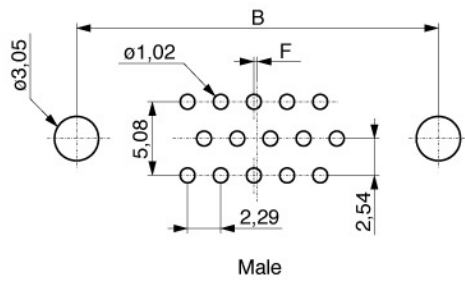

MPE Garry GmbH
 Schöfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
 Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
 E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **06.12.2022**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/dsub/d-sub-high-density-fuer-abgewinkelte-platinenmontage/599-3#599-3-015M-NB0NF-BS0>