客户料号:R6504

产品图号:

版次	说　　明	变更日期	变更者
A/0			

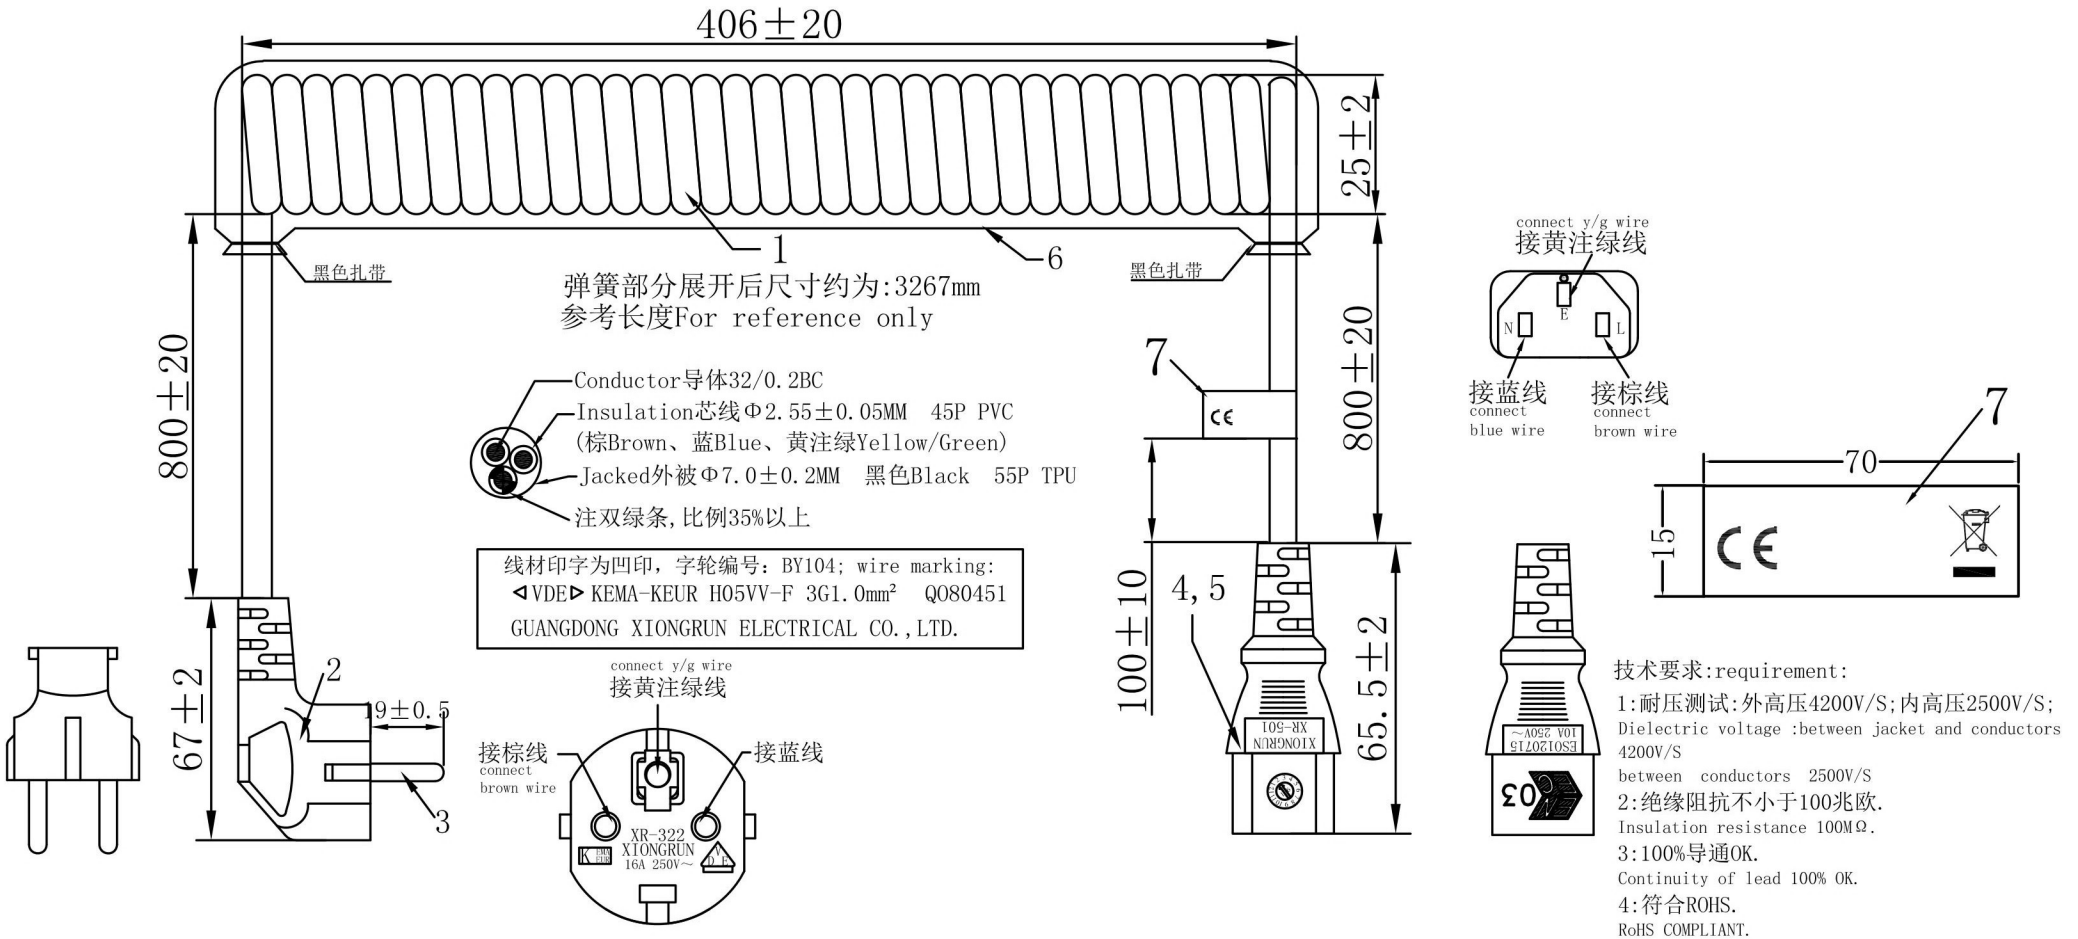

技术要求:requirement:

1:耐压测试:外高压4200V/S;内高压2500V/S;
Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S
between conductors 2500V/S

2:绝缘阻抗不小于100兆欧.
Insulation resistance 100MΩ.

3:100%导通OK.
Continuity of lead 100% OK.

4:符合ROHS.
RoHS COMPLIANT.

NO.	DESCRIPTION	XIONGRUN PN	QTY	UNIT
7	线上标签70*15MM(白底黑字不干胶，防水镀膜) white label with black letter	GB00503	1	EA
6	PE袋	GD40048000501	1	EA
5	一体式品字尾内架+端子,白色(鸿灏 HC-012Q3-08AWO)	JB5013013-W	1	EA
4	品字尾插座C13(XR-501) COLOR:黑色black,PVC 55P	BC7055PBK0011	0.0245	Kg
3	Φ4.8法国头端子,白色,黄铜镀镍(德昌 DC-0001A-3)	DAFG48001T-1W	1	EA
2	法式插头(XR-322),16A 250V～ COLOR:黑色black,PVC 55P	BC7055PBK0011	0.0485	Kg
1	H05VV-F 3G1.0mm ² COLOR:黑色black, 裁线长:L=4980mm	CV5VV3100A00112	1	EA

DESCRIPTION	AC POWER CABLE	DRAW NO.	XR-0672467	UNIT	M M
PARTS NO		SCALE	NONE	DATE	08/05/2019
APPROVED		CHECKED		DRAWING	梁静雅