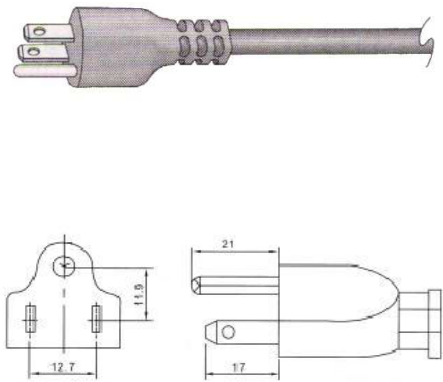

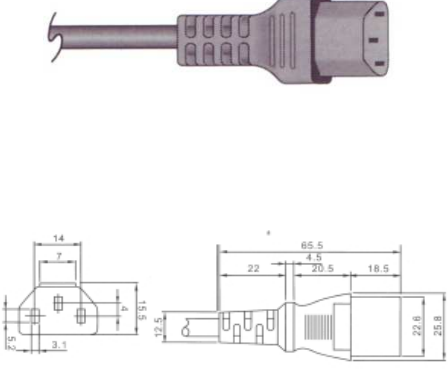





Netzleitung mit angespritztem Nordamerika-Stecker und Zentral-Kaltgerätedose

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Nordamerikastecker Typ 301 und Zentral-Kaltgerätedose Typ 501A

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Nordamerikastecker Typ 301</p> 		<p>Zentral-Kaltgerätedose Typ 501A</p> 
<p>Stecker der Schutzklasse I, Zweipolig mit Schutzkontakt, NEMA 5 - 15 P, UL 817, CSA C22.2 Belastung / Spannung: 10 - 15 A / 125 V</p>		<p>PVC-Dose der Schutzklasse I, IEC 320 / C13 (EN 60320), mit Knickschutz Belastung / Spannung: 10 A / 125 V</p>
<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> 	
<p>Artikelnummer:</p>	<p>Leitung:</p>	<p>Spezifikation:</p>
<p>USA 200 KG-SW</p>	<p>SJT 3 x 18 AWG, T 105°C, schwarz</p>	<p>2000 mm lang</p>