客户料号:R603_ws
产品图号:

| 版次 | 详 细 描 述 | 变更日期 | 变更者 |
|---|---|---|---|
| A/0 | | | |
| | | | |

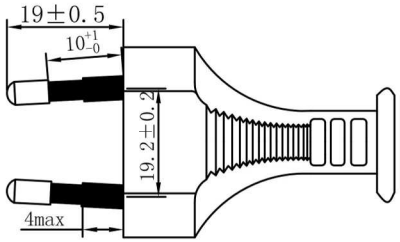


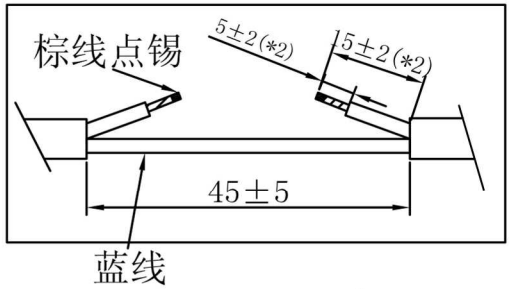


中途开关
内部接线

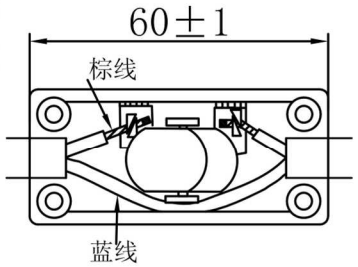


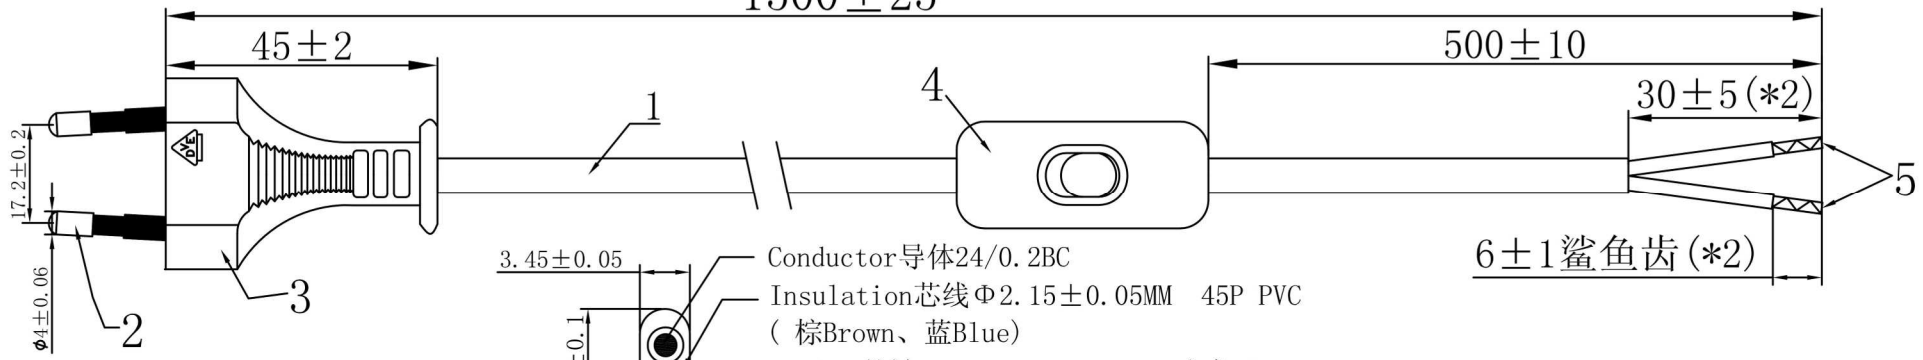





Conductor导体24/0.2BC
Insulation芯线Φ2.15±0.05MM 45P PVC
( 棕Brown、蓝Blue)
Jacked外被3.45*5.6MM RAL9010白色white 55P PVC

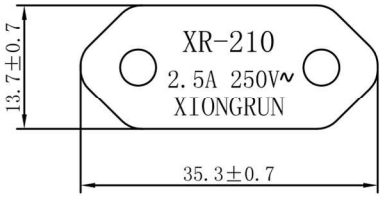


线材印字为凹印，字轮编号：BY103 wire marking:
◁VDE▷ KEMA-KEUR H03VVH2-F 2X0.75mm² QO80451 GUANGDONG XIONGRUN ELECTROCAL CO.,LTD.

扎线方式

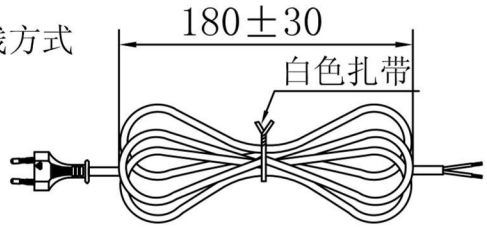


技术要求:requirement:
1:耐压测试:外高压4200V/S 内高压1500V/S 漏电流0.5mA
Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S between conductors 1500V/S Leakage current 0.5mA
2:绝缘阻抗不小于100兆欧.
Insulation resistance 100MΩ.
3:100%导通OK.
Continuity of lead 100% OK.
4:符合ROHS
RoHS COMPLIANT

| NO. | DESCRIPTION | Xiongrun PN | QTY | unit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 沙鱼齿端子18-22AWG,T=0.3,黄铜本色 | DWSYC00001T-0 | 2 | EA |
| 4 | 中途开关 COLOR:白色white | JBZUKG001-W | 1 | EA |
| 3 | 欧洲插头（XR-210） COLOR:RAL9010白色white 55P PVC | BC7055PWT0101 | 0.0172 | Kg |
| 2 | 两芯欧洲端子(白色绝缘）. | DAAZ00001T-1W | 1 | EA |
| 1 | H03VVH2-F 2X0.75mm² COLOR:RAL9010白色white 裁线长:L=1500mm. | CV3H22075A90101 | 1 | EA |

HAWA
HAns WAgner GmbH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | AC POWER CABLE | DRAW NO. | XR-0672349 | UNIT | M M |
| PARTS NO | | SCALE | NONE | DATE | 23/02/2016 |
| APPROVED | | CHECKED | | DRAWING | 陆剑 |