

ET 215



Euromas II
Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 63215000

Farbe der Gehäusegruppe

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


Schutzart

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

Gehäusematerial

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

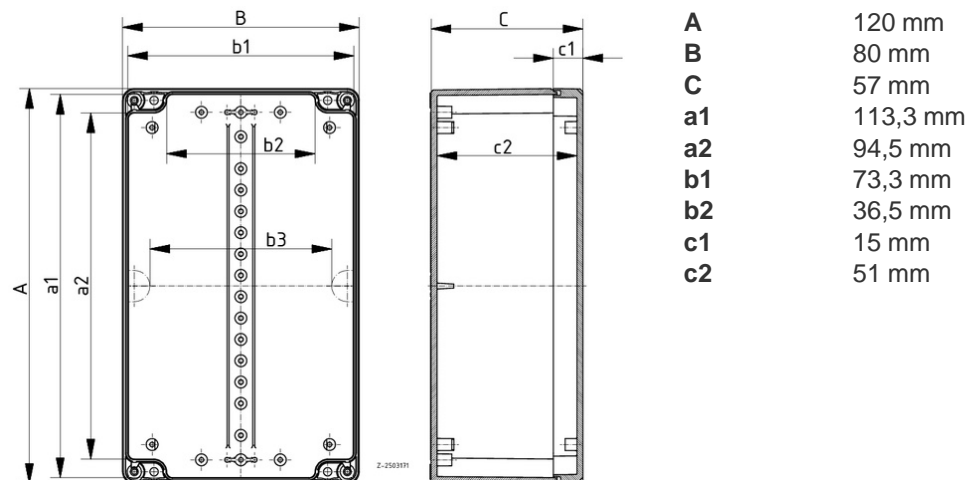

Technische Zeichnungen

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[63215000_ET-215.dxf](#) (799 KB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[63215000_ET-215-G.dxf](#) (541 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[63215000_ET-215.pdf](#) (81 KB)

Kapiteldownload

[Euromas II_DE.pdf](#) (255 KB)

Zubehör



GummifüÙe, selbstklebend

22009000 [GF](#)

Polyurethan, 65-75 Shore Schwarz



Wandlaschen rÙckseitig anschraubbar

22010000 [EM-WL](#)



Schraubenabdeckungen

22080000 [EM-SA](#)



Montageplatten, Hartpapier

22000400 [M](#)

FÙr EM/ET 215, M/T 215-216, M/T 226, M/T 230



Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 15

22151101 [TS 15](#)

FÙr EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..



Tragschiene nach DIN EN 60715 G 32

22321101 [TS 32](#)

FÙr EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..



Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 35

22351101 [TS 35](#)

FÙr EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B



1408.., B 1413..

* = Lieferbar auf Anfrage.