


Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	3
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	1000 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	1
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	Crimp
AWG	22, 24, 26, 28
Verpackung	Standard
A	8,10
B	5,08

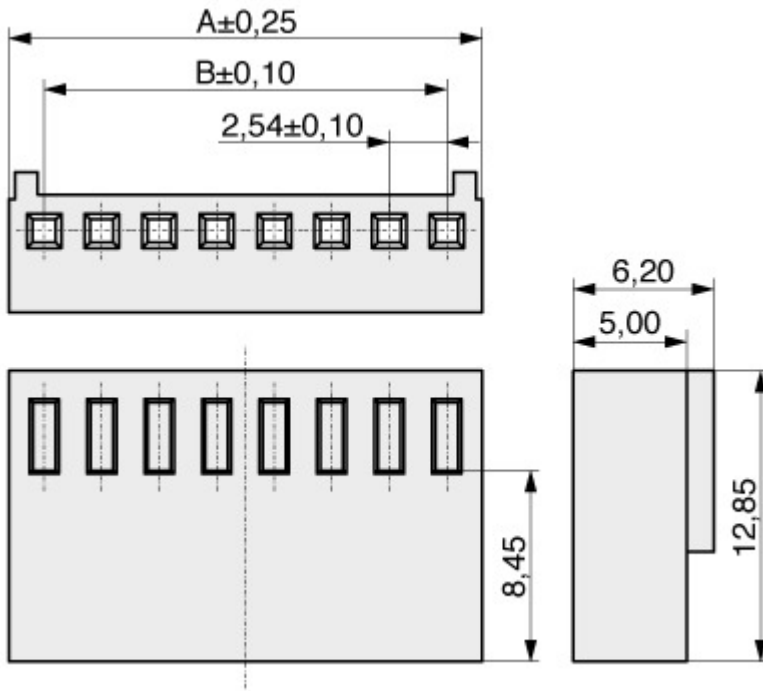

MPE Garry GmbH  
 Schäfflerstraße 13  
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
 Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
 E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)