

Büschelstecker 4mm

Connector 4mm



Ø 4 mm

Steckdurchmesser
Plug-in diameter



30Vac / 60Vdc



16A

Bemessungsstrom
Rated current



-10 °C bis +50 °C


Temperaturbereich
Temperature range



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
	Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
	Bemessungsstrom Rated current	16 A
	Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
	Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
	Kontaktfläche Contact surface	Nickel
	Gehäuse Material Housing material	PVC
	Kabelanschluss cable connection	Löten Soldering

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

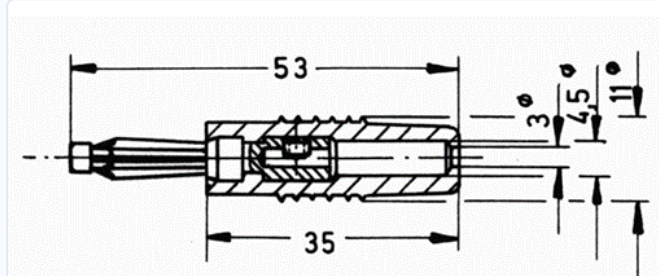

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Für Kabel bis 2,5mm²
cable up to 2,5mm²
- Erhältlich in 3 Farben
Available in 3 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit
High contact reliability
- Auch in Schraubversion erhältlich
Also available with screw connection

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

	Rot Red	012 000224
	Schwarz Black	012 000225
	Blau Blue	012 000238



Schneppe GmbH

Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

✉ info@schnepp-neudenau.de
🌐 www.schnepp-neudenau.de