

ITS-LS 3830B-Z

Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des
Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit
geschlossenem Joch.

Hub: 18-25 mm


Gewicht: 317 g

Spulendaten

Relative ED (%)	100	50	25	10
--------------------	-----	----	----	----

Max. Leistung (Watt)	8,00	16,00	32,00	80
----------------------------	------	-------	-------	----

Max. ED (Sek.)	∞	150	75	30
-------------------	---	-----	----	----

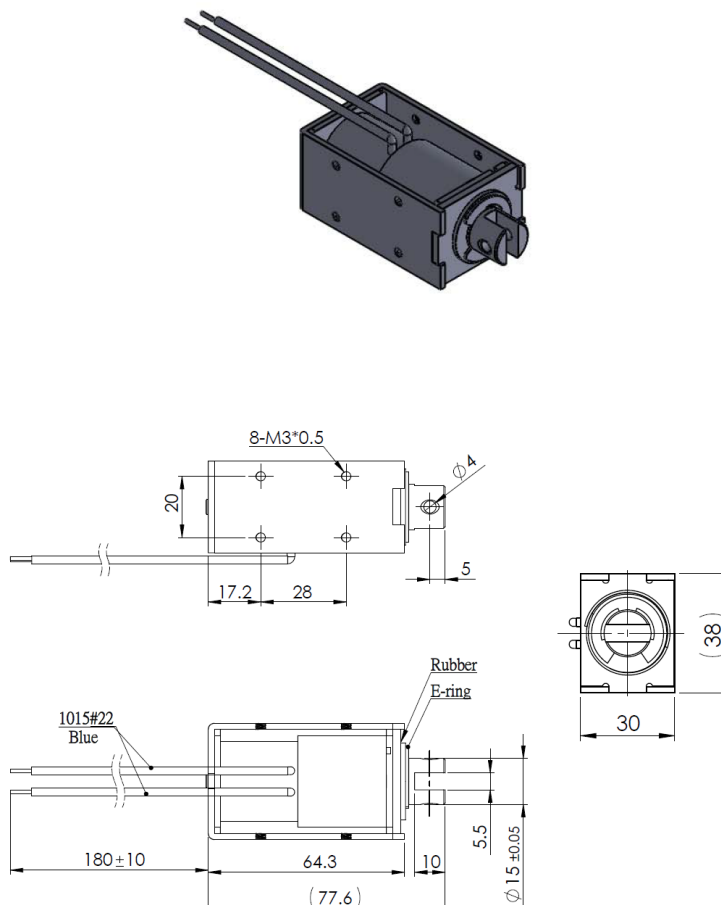

Magnetausführungen

Spannung:

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

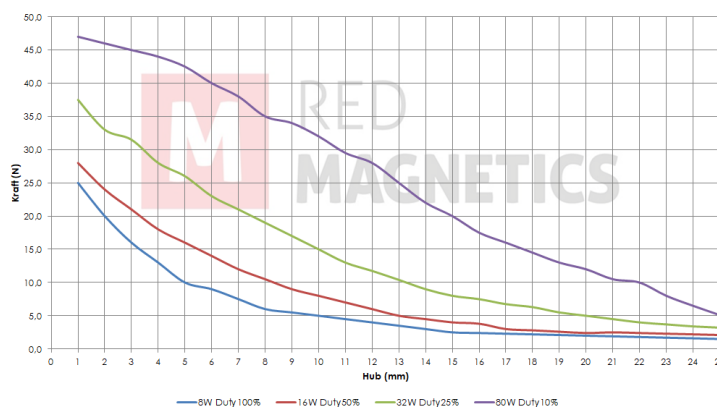

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder