


Raster (mm)	3,96
Polzahl	5
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Isoliermaterial	PA 6.6, UL94V-2
Bemessungsstrom IEC	7,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	1500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Kontaktreihen	1
Anschlussart	Crimp
AWG	18, 20, 22, 24
Verpackung	Standard
A	20,31
B	15,84

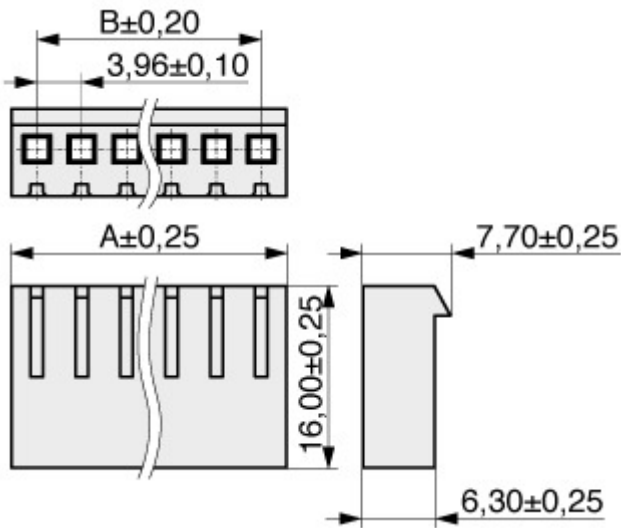

binder mpe GmbH
 Schäfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
 E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsengehaeuse-396-mm/577-2#577-2-005-X-BS0>