

ITS-LS 1110b-Z

Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des
Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit
geschlossenem Joch.

Hub: 3,0-6,0 mm

Gewicht: 10 g

Spulendaten

Relative ED (%)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	1,10	2,20	4,40	11
Max. ED (Sek.)	∞	150	75	30

Magnetausführungen

Spannung:






12 VDC (standard)

24 VDC (standard)


weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

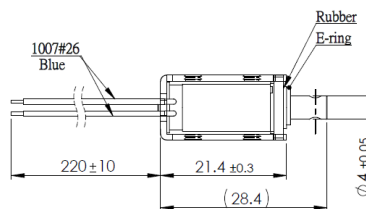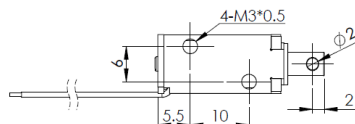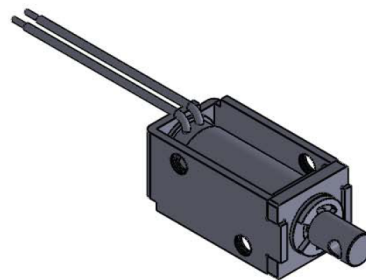

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

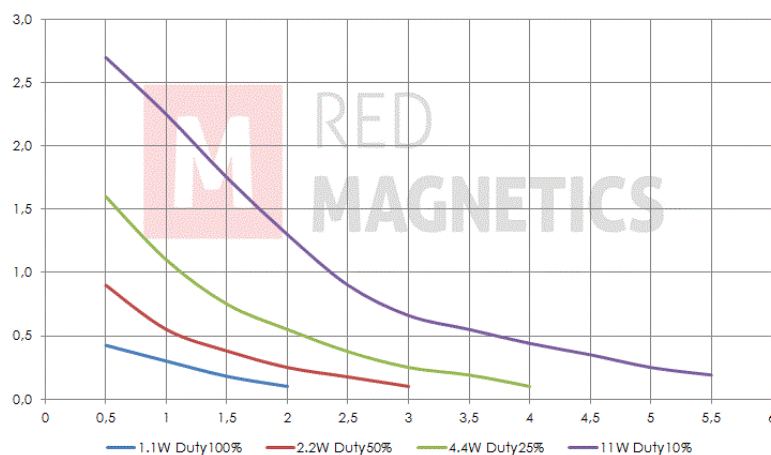

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder