



Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	010.9
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

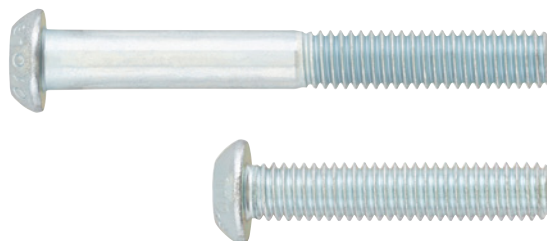

Art.-Nr.	0060 012 512	0060 013 4	0060 013 5	0060 013 6	0060 013 8	0060 013 10
VE	1000	1000	1000	100/500	100/1000	100/1000
Gewindeart x Nennndurchmesser (d ₁)	M2,5	M3	M3	M3	M3	M3
Länge (l ₁)	12 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm
Innenantrieb	IS1,5	IS2	IS2	IS2	IS2	IS2
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer		48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 013 12	0060 013 16	0060 013 20	0060 013 25	0060 013 30	0060 013 40
VE	100/500	100	100	500	500	500
Gewindeart x Nennndurchmesser (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Länge (l ₁)	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm
Innenantrieb	IS2	IS2	IS2	IS2	IS2	IS2
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 014 5	0060 014 6	0060 014 8	0060 014 10	0060 014 12	0060 014 14
VE	500	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 014 16	0060 014 20	0060 014 22	0060 014 25	0060 014 30	0060 014 35
VE	100/500	100/500	500	100/1000	100	500
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 014 40	0060 014 45	0060 014 50	0060 014 55	0060 015 6	0060 015 8
VE	500	500	500	500	500	100/1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M5	M5
Länge (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	6 mm	8 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,75 mm	2,75 mm
Innenantrieb	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS2,5	IS3	IS3
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 015 10	0060 015 12	0060 015 14	0060 015 16	0060 015 18	0060 015 20
VE	100/500	100/1000	500	100/500	1000	100/1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l ₁)	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm
Innenantrieb	IS3	IS3	IS3	IS3	IS3	IS3
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 015 25	0060 015 30	0060 015 35	0060 015 40	0060 015 45	0060 015 50
VE	100/1000	100/500	500	100/500	200	200
Gewindeart x Nenndurchmesser (d₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kopfhöhe (k₁)	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm
Innenantrieb	IS3	IS3	IS3	IS3	IS3	IS3
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 015 60	0060 015 70	0060 015 75	0060 015 90	0060 016 6	0060 016 8
VE	200	200	200	200	1000	500
Gewindeart x Nenndurchmesser (d₁)	M5	M5	M5	M5	M6	M6
Länge (l₁)	60 mm	70 mm	75 mm	90 mm	6 mm	8 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kopfhöhe (k₁)	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	3,3 mm	3,3 mm
Innenantrieb	IS3	IS3	IS3	IS3	IS4	IS4
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 016 10	0060 016 12	0060 016 14	0060 016 16	0060 016 18	0060 016 20
VE	100/500	100/1000	100/1000	100/1000	1000	100/500
Gewindeart x Nenndurchmesser (d₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l₁)	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kopfhöhe (k₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Innenantrieb	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 016 22	0060 016 25	0060 016 30	0060 016 35	0060 016 40	0060 016 45
VE	500	100/500	100/500	100/500	100/200	200
Gewindeart x Nenndurchmesser (d₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l₁)	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kopfhöhe (k₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Innenantrieb	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 016 50	0060 016 55	0060 016 60	0060 016 65	0060 016 70	0060 016 75
VE	500	200	200	200	100	200
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l ₁)	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Innenantrieb	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4	IS4
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 016 80	0060 016 90	0060 016 95	0060 018 8	0060 018 10	0060 018 12
VE	200	200	100	200	100/200	100/200
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	80 mm	90 mm	95 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Innenantrieb	IS4	IS4	IS4	IS5	IS5	IS5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 018 14	0060 018 16	0060 018 18	0060 018 20	0060 018 22	0060 018 25
VE	200	100/200	500	100/200	200	100/200
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Innenantrieb	IS5	IS5	IS5	IS5	IS5	IS5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 018 30	0060 018 35	0060 018 40	0060 018 45	0060 018 50	0060 018 55
VE	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Innenantrieb	IS5	IS5	IS5	IS5	IS5	IS5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 018 60	0060 018 65	0060 018 70	0060 018 75	0060 018 80	0060 018 90
VE	200	200	200	200	200	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Innenantrieb	IS5	IS5	IS5	IS3	IS5	IS5
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 018 100	0060 011 010	0060 011 012	0060 011 016	0060 011 020	0060 011 025
VE	100	200	100/500	100/200	100/200	100/200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l ₁)	100 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4,4 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Innenantrieb	IS5	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 030	0060 011 035	0060 011 040	0060 011 045	0060 011 050	0060 011 055
VE	100/200	100	100/200	100	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l ₁)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Innenantrieb	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 060	0060 011 065	0060 011 070	0060 011 075	0060 011 080	0060 011 085
VE	100	100	100	100	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Innenantrieb	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 090	0060 010 100	0060 010 105	0060 010 110	0060 010 150	0060 011 212
VE	100	100	50	50	25	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M12
Länge (l ₁)	90 mm	100 mm	105 mm	110 mm	150 mm	12 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	21 mm
Kopfhöhe (k ₁)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,6 mm
Innenantrieb	IS6	IS6	IS6	IS6	IS6	IS8
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 216	0060 011 220	0060 011 225	0060 011 230	0060 011 235	0060 011 240
VE	100	100/300	100	100	100	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Länge (l ₁)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Kopfhöhe (k ₁)	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm
Innenantrieb	IS8	IS8	IS8	IS8	IS8	IS8
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 245	0060 011 250	0060 011 255	0060 011 260	0060 011 265	0060 011 270
VE	100	100	50	100	50	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Länge (l ₁)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Kopfhöhe (k ₁)	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm
Innenantrieb	IS8	IS8	IS8	IS8	IS8	IS8
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 280	0060 011 630	0060 011 635	0060 011 640	0060 011 645	0060 011 650
VE	50	25/50	50	25	100	25
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M12	M16	M16	M16	M16	M16
Länge (l ₁)	80 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	21 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Kopfhöhe (k ₁)	6,6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
Innenantrieb	IS8	IS10	IS10	IS10	IS10	IS10
Normen	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1	ISO 7380-1
Korrosionsschutz- dauer	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h

Art.-Nr.	0060 011 660	0060 011 670
VE	25	25
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M16	M16
Länge (l ₁)	60 mm	70 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	28 mm	28 mm
Kopfhöhe (k ₁)	8,8 mm	8,8 mm
Innenantrieb	IS10	IS10
Normen	ISO 7380-1	
Korrosionsschutzdauer	48 h	48 h

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 010 100	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 010 105	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 010 110	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 010 150	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 010	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 012	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 016	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 020	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 025	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 030	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 035	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 040	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 045	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 050	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 055	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 060	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 065	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 070	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 075	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 080	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 085	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310
0060 011 090	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M10 x 1,5	0273 891 0
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0324 901 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 051 0
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 999 10
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 10 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 0
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 310

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 212	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 216	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 220	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 225	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 230	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 235	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 240	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 245	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 250	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 255	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 260	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 265	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19,5 x 2,7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 270	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 280	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M12 x 1,75	0273 891 2
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0324 901 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0369 051 2
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	0379 999 12
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 13 mm 29 mm	0413 112
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 12 mm Dicke 1.4 mm	0493 901 2
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Länge 376 mm	0714 720 100
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 411 mm	0714 730 100
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M12	5162 000 312
0060 011 630	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 635	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316
0060 011 640	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316
0060 011 645	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 011 650	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316
0060 011 660	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316
0060 011 670	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M16 x 2	0273 891 6
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0324 901 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0369 051 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	0379 999 16
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 17 mm 39 mm	0413 116
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 16 mm Dicke 1.9 mm	0493 901 6
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre 110-550 Nm Länge 850 mm	0714 71 26
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 60-300 Nm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel Länge 571 mm	0714 720 300
	Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll	0714 720 400
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 60-300 Nm Länge 606 mm Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel	0714 730 300
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M16	5162 000 316

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 013 4	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 6	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 013 25	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 013 40	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0324 903
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 3.2 mm 7 mm	0413 13
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 983
0060 014 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
0060 014 6	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
0060 014 8	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
0060 014 10	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0060 014 12	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 014 14	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 22	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 25	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 35	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 40	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 45	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 014 50	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 014 55	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0324 904
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 4.3 mm 9 mm	0413 14
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 984
0060 015 6	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 8	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 10	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 015 12	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 14	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 16	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 18	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 015 20	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 25	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 30	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 35	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 015 40	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 45	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 50	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 60	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 015 70	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 75	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 015 90	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M5 x 0,8	0273 895
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0324 905
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 050 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 305
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 5 mm Dicke 0.9 mm	0493 905
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10 x 1 mm	5149 985
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 305
0060 016 6	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 8	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 10	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 12	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 14	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 16	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 18	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 20	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 22	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 25	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 30	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 35	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 40	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 45	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 50	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 55	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 60	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 65	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 70	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 75	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 80	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 016 90	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 016 95	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M6 x 1	0273 896
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0324 906
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 050 6
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 999 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 6 mm Dicke 0.9 mm	0493 906
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 306
0060 018 8	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 10	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 12	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 14	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 16	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 18	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 20	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 22	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 25	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 30	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 35	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 40	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 45	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 50	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 55	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 60	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 65	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 70	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 75	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 80	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0060 018 90	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308
0060 018 100	Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt M8 x 1,25	0273 898
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0324 908
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 050 8
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 999 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt 8 mm Dicke 1.1 mm	0493 908
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Schraubensicherung mittelfest Blau fluoreszierend 50 g	0893 243 050
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 308