



| | |
|------------------------|---|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Polzahl | 3 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Selektiv Au (min 5 mm auf der Steckseite) |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | ■ SMD Gull Wing |
| Ausrichtung zu PCB | ■ Parallel |
| Kontaktreihen | 1 |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| Positionierpin | Mit Positionierpin |
| Verpackung | Stange |
| A | 12,91 |
| B | 5,84 |
| C | 4,57 |

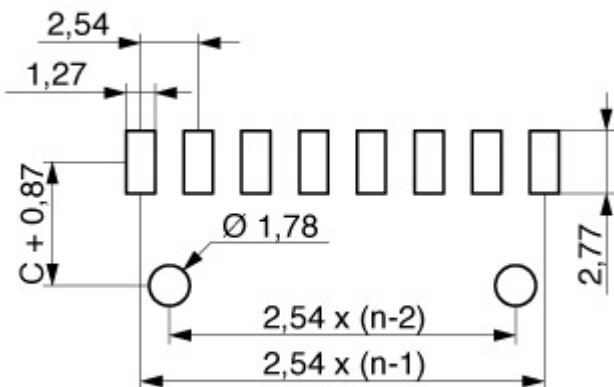

Artikelnummer: **334-1-003-1-S-RT0-1291**

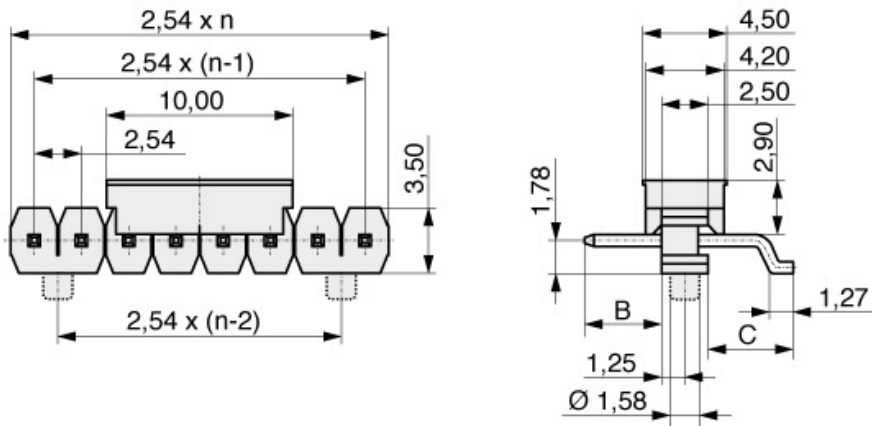

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-smd-abgewinkelt-254-mm/334-1#334-1-003-1-S-RT0-1291>