

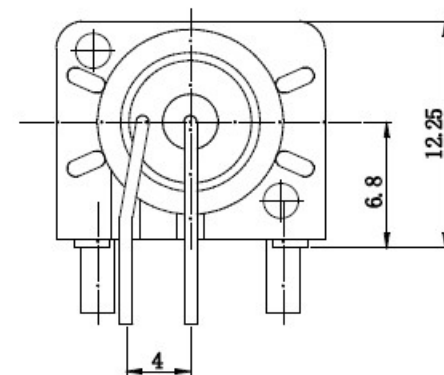
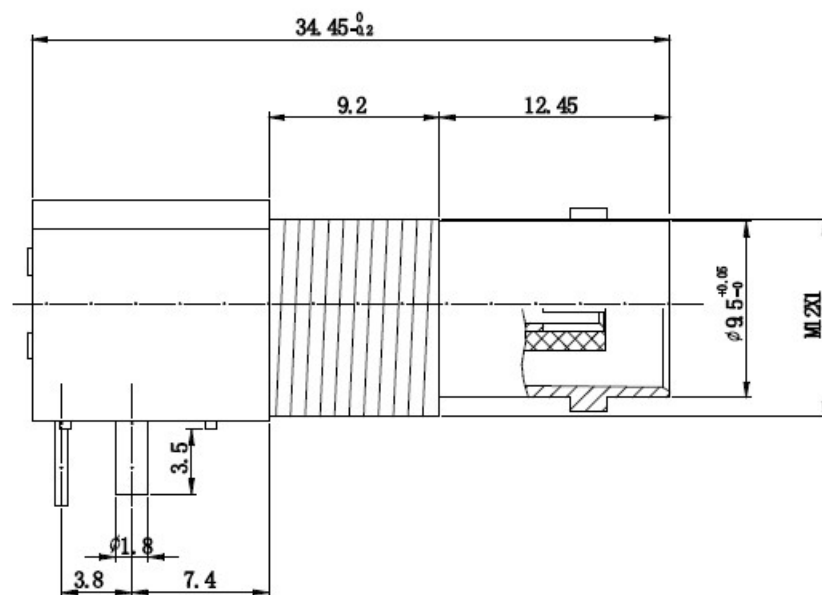


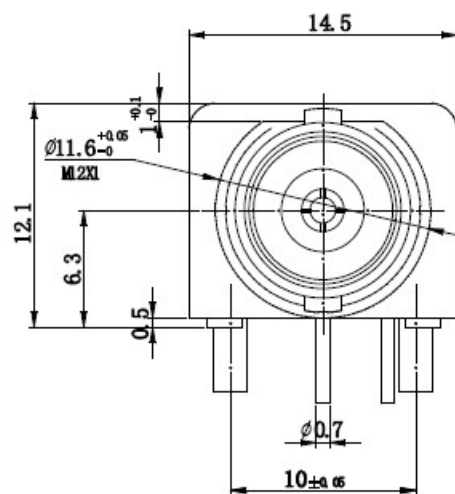

机械参数:

插拔: >500次;
内导体保持力: >0.57N

材料数据:

材料: 外壳: 锌合金, 镀镍, 详见右下表
电镀: 外壳: 镀镍, 厚度: 2um; 针: 镀金
绝缘体: 聚四氟乙烯;

环境数据:

温度范围: -55--120℃
盐雾标准: IEC 68-2-11 24 hours

电气参数:

阻抗: 50 Ohms
驻波比: <1.5@3GHz
标准参照: EN 300 019-1-3 IEC class 3.2
频率: DC-3GHz
绝缘电阻: >5000mΩ
耐电压: 1500Vr.m.s
工作电压: 500Vr.m.s
接触电阻: 内导体之间 <=1.5mΩ
外导体之间 <=1mΩ
插入损耗: 0.2dB/3GHz

6	螺母	1/2-28UNF	黄铜	1	镀镍		
5	尾部绝缘体		POW/TEFLON	1	白色		
4	花齿		铁	1	镀镍		
3	针		HPb59-1	1	镀金		
2	内孔绝缘体		POW	1	白色		
1	外壳		锌合金	1	镀镍		
序号	名称	规格	材质	数量	颜色		备注