fischer elektronik
kühlen schützen verbinden

# Datenblatt Produkt AKG 55 24 100 ME

Gehäuse und Gehäusetechnik>Aluminiumkleingehäuse

- Aluminiumkleingehäuse auch für D-Sub
- Gehäusetubus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- das empfohlene Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Befestigung der Frontplatten beträgt mind. 0,7 Nm
- Tubus bildet mittig eine Führungsnut zur Aufnahme einer gedruckten Schaltung oder Montageplatte
  mit einer Dicke bis 1,8 mm, seitlich im Profil bis 1,6 mm
- Ausführungen mit Befestigungslaschen in den Gehäuseprofilen oder Deckelplatten für eine Wand- oder Deckenmontage
- bei Auswahl des entsprechenden Gehäuses D-Sub Steckverbinder ohne Frontplatte montierbar
- Lieferung als zerlegter Bausatz inkl. 2 mm Deckelplatten und Montagematerial
- Durchbrüche, Sonderlängen und Oberflächen auf Anfrage

## Kenndaten

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | **naturfarbig eloxiert** |
| Befestigungslaschen (optional): | **für Deckelplatten** |
| Länge: | **100 mm** |

## Technische Zeichnung

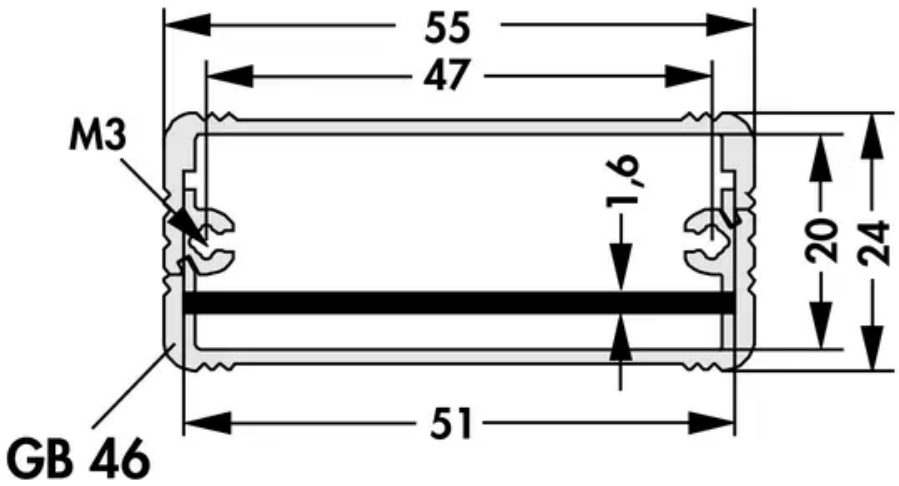


| | |
|---|---|
| Höhe: | **24 mm** |
| Breite: | **55 mm** |

| | |
|---|---|
| D: | **51 mm** |

**Fischer Elektronik GmbH & Co. KG**
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de