

Messleitung 4mm mit Silikon Kabel 1mm²

Test lead 4mm with silicone-cable 1mm²



Ø 4 mm

Steckdurchmesser
Plug-in diameter



30Vac / 60Vdc



16 A

Bemessungsstrom
Rated current




-10 °C bis +50 °C

Temperaturbereich
Temperature range

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
	Bemessungsspannung Rated voltage	30Vac / 60Vdc
	Bemessungsstrom Rated current	16 A
	Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
	Kontaktmaterial Contact material	Messing, CuBe Brass, CuBe
	Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
	Gehäuse Material Housing material	PA
	Norm Standard	CE
	Kabel Material cable Material	Silikon

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

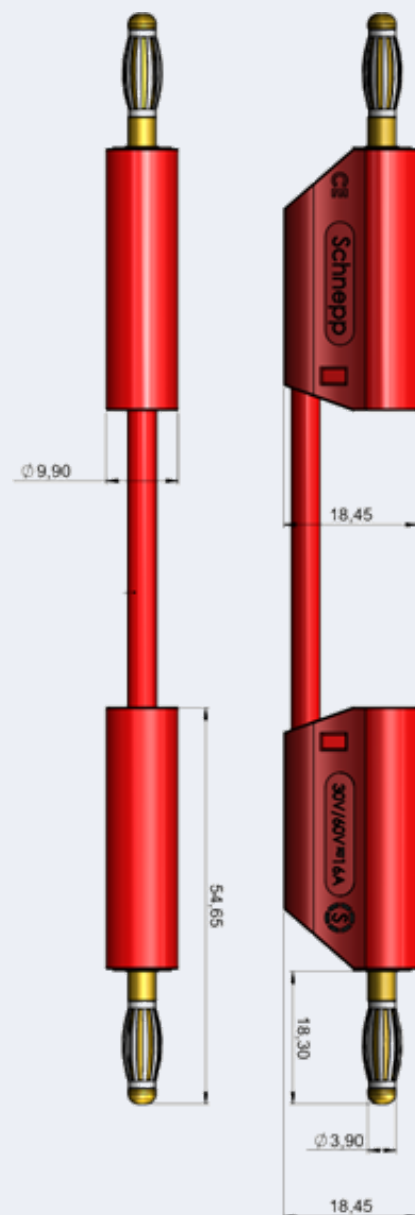

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Stapelbar
stackable
- Kabel doppelt isoliert
cable with double insulation
- Kontakt: Messing, CuBe
vernickelt
Contact: brass, CuBe nickel-plated
- Kabellänge nach Angabe
cable length as ordered
- Federkorbtechnik
cage spring technology
- Farben: blau, braun, gelb,
grau, grün, orange, rot,
schwarz, violett, weiß
Colours: blue, brown, yellow,
grey, green, orange, red, black,
purple, white

