




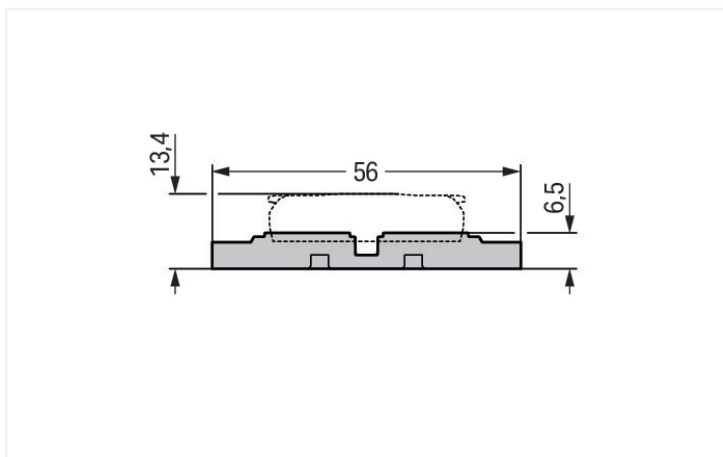

Farbe: ■ grau

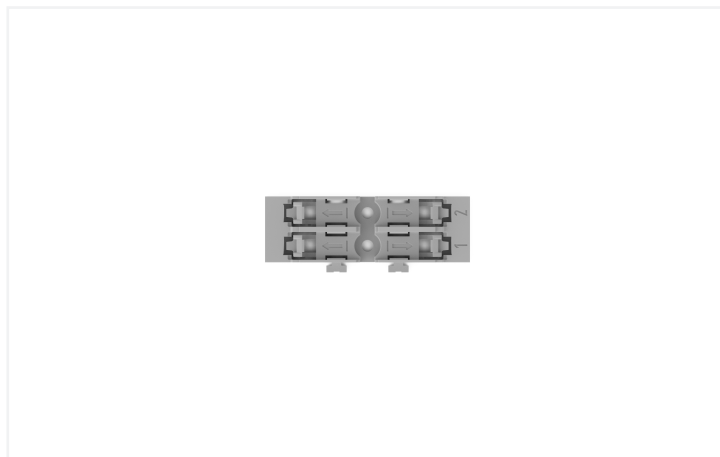

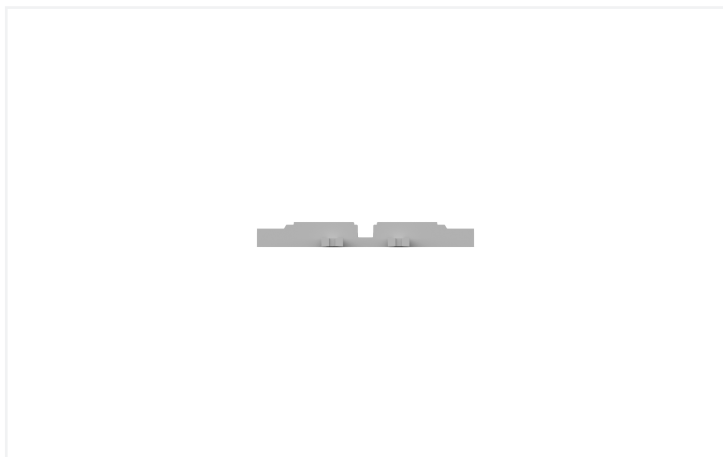

Geometrische Daten	
Breite	20,8 mm / 0.819 inch
Höhe	6,5 mm / 0.256 inch
Höhe ab Oberfläche	6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch
Bohrlochdurchmesser für Rastfuß mit Toleranz	3,5 mm

Mechanische Daten	
Bauform	2-fach
Befestigungsart	Schraubbefestigung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,095 MJ
Gewicht	3,2 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966119930
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2522

↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 221-2522	EPLAN Data Portal 221-2522
	ZUKEN Portal 221-2522
	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage
1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119
Befestigungsschraube; für Montagefuß
209-120




Art-Nr.: 209-123
Montagefuß mit Schraube; an Klemmen
mit Befestigungsflansch anschraubbar;
6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120
Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß an-
rastbar; zum Anschrauben an die Relais-
bausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise
Montieren




Durchgangsverbinder vor die Befesti-
gungsposition auf den Befestigungsadap-
ter setzen.




Durchgangsverbinder bis in die mittlere
Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlas-
tung, auf die Tragschiene aufgerastet

Zugentlastung

3-poliger Befestigungsadapter mit Zug- entlastung



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.