

Zugentlastungsschelle, Lochabstand 16 mm, Lochdurchmesser 4,5 mm
 Strain relief clamp, hole spacing 16 mm, hole diameter 4,5 mm



Gewicht / Weight 0,60 g




Beschreibung / Description

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	—
Nennstrom / Rated current	—
Bauart / According to	—
Anschlüsse / Type of terminals	—
Kontakte / Material of terminals	—
Kontaktträger / Carrying parts	—
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 glasfaserverstärkt / Polyamide 6 glass fibre reinforced
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	—
Schutzart / Degree of protection	—

Abmessungen / Dimensions

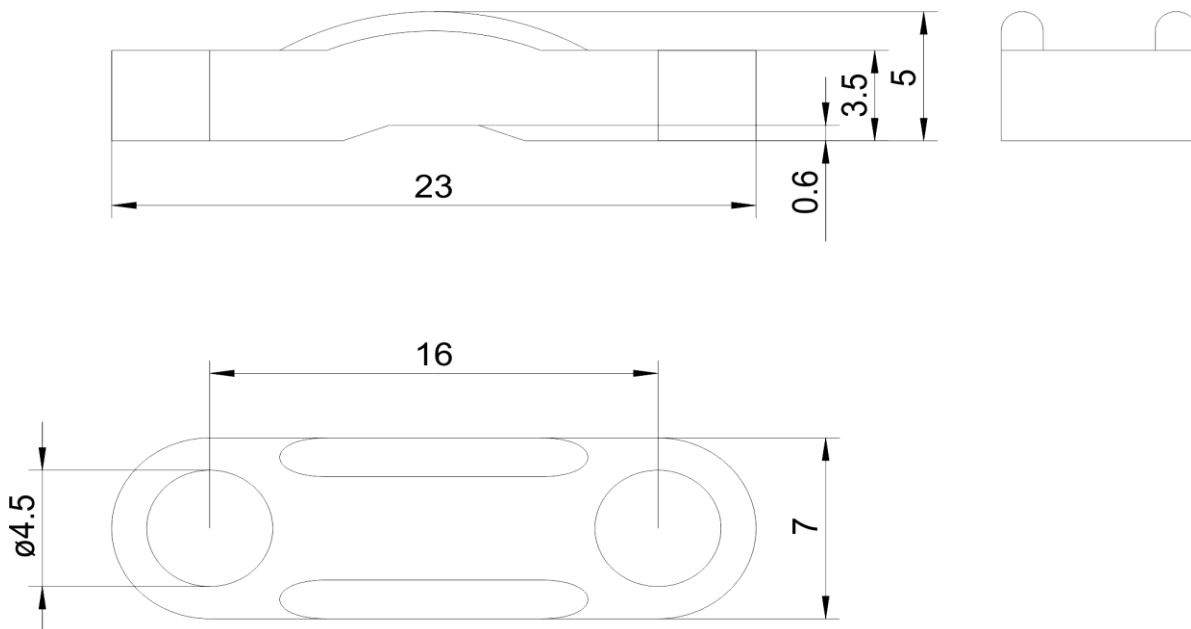

Abisolierung / Wire stripping:

N — L — PE —

Revision: A
 vom 27.10.2025

HINWEIS!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!



***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

NOTE!

Only people with relevant knowledge and experience of electrical work may perform installation!*)

Improper installation endangers:

- your own life
- the life of users of the electrical system

An improper installation runs the risk of serious damage to property, e.g. caused by fire. In the event of injury and damage to property you may be held personally liable.

Use an electrician!



***) Specialist knowledge needed for the installation**

The following specialist knowledge is needed for the installation:

- The „5 safety rules“: de-energise; lock to prevent switching back on; establish parts are without voltage; earth and short-circuit; cover or make inaccessible adjacent live parts
- Selection of suitable tools, measuring devices and if necessary personal protective equipment
- Assessment of measurement results
- Selection of electrical installation material to ensure shutdown conditions
- IP protection ratings
- Installation of electrical installation material
- Type of supply network (TN system, IT system, TT system) and the resultant connection conditions (classic zeroing, protective earthing, additional measures needed, etc.)

Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	—
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	—
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	—
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	—

Revision: A
vom 27.10.2025