

Büschelstecker 4mm

Connector 4mm



Ø 4 mm

Steckdurchmesser
Plug-in diameter



30Vac / 60Vdc



25A

Bemessungsstrom
Rated current



-10 °C bis +50 °C


Temperaturbereich
Temperature range



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
	Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
	Bemessungsstrom Rated current	25 A
	Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
	Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
	Kontaktfläche Contact surface	Nickel
	Gehäuse Material Housing material	PVC
	Kabelanschluss cable connection	Löten Soldering

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

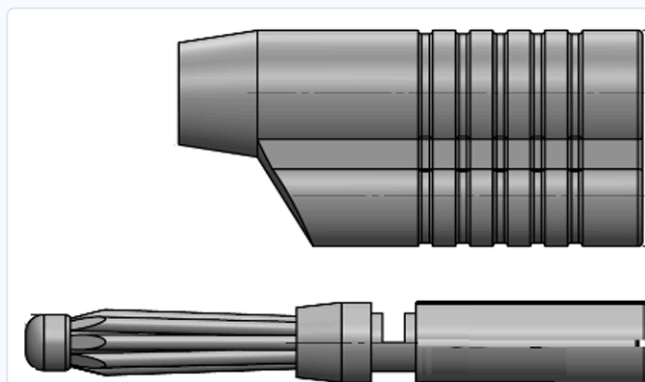

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

	Rot Red	012 000120
	Schwarz Black	012 000121
	Grün Green	012 000117
	Blau Blue	012 000114
	Gelb Yellow	012 000116
	Grau Grey	012 000118
	Farbe Colour	012 000115
	Weiß White	012 000123
	Violett Purple	012 000122

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Für Kabel bis 2,5mm²
cable up to 2,5mm²
- Erhältlich in 9 Farben
Available in 9 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit
High contact reliability
- Auch in Schraubversion erhältlich
Also available with screw connection
- Stapelbar
Stackable



Schneppe GmbH

Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

✉ info@schnepp-neudenau.de
🌐 www.schnepp-neudenau.de