


Datenblatt

Lautsprecherleitung, wärmebeständig

FL 2 x 1,50 / 3,20 Raster 3,20

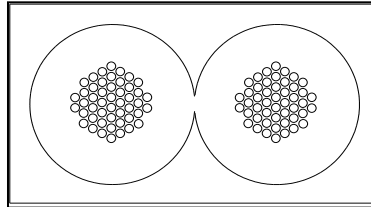

AUFBAU

Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, 48 x 0,20 mm => 1,50 mm²,
(Cu-ETP1, CW003A nach DIN EN 13602)

Isolation: PVC 105°C
 Farbe : weiß (optional)
 Farbe Seitenstreifen : schwarz (optional)
 Ø : 3,20 ± 0,20 mm
 Gesamtbreite : 6,40 ± 0,30 mm
 Shorehärte (A) : 90 ± 3

Bedruckung: optional

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit : > 2 kV
 bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
 Isolationswiderstand min. : 20 MOhm x km bei 20 °C
 Leiterwiderstand max. : 13,3 Ohm/km bei 20 °C
 Betriebsspannung max. : 50 / 75 V AC/DC
 Temperaturbereich: - 40 bis + 100 °C (Class B, ISO 6722)
 in Ruhe : - 30 bis + 105 °C
 in Bewegung : - 5 bis + 105 °C
 Biegeradius einmalig min. : 10 x Aussendurchmesser
 mehrmalig min. : 15 x Aussendurchmesser
 Flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2

Rev.	Änderung	Datum:	Name:
B	Biegeradien, T-Bereich	29.01.2021	J. Pfuff
A	techn. Angaben	04.06.2019	J. Pfuff
X	Erstausgabe	14.07.2003	J. Pfuff

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
 Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
 Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.