

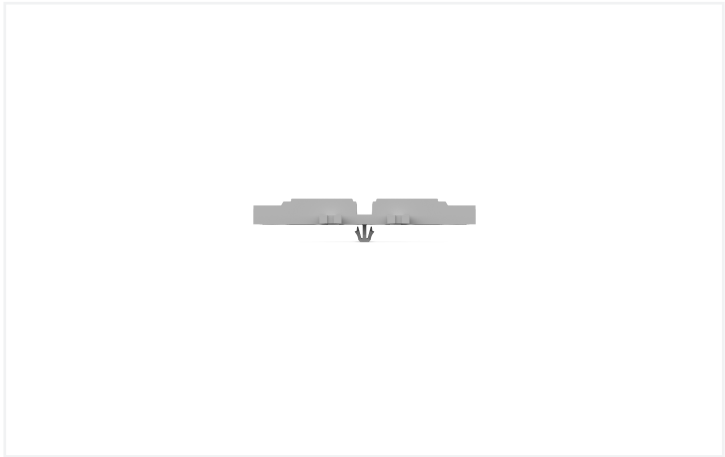


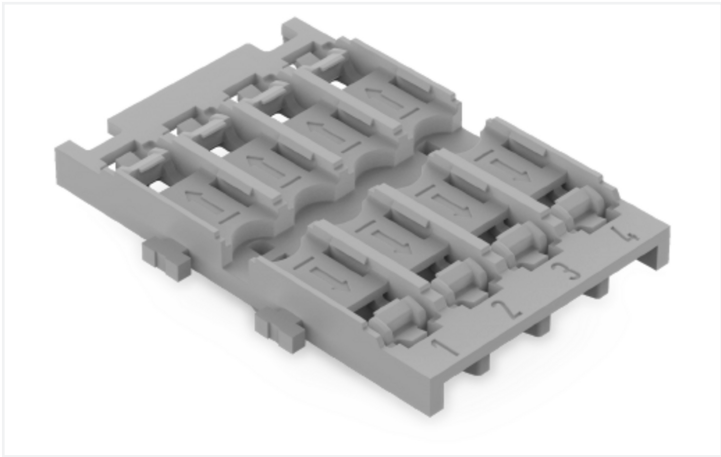

Farbe: ■ grau

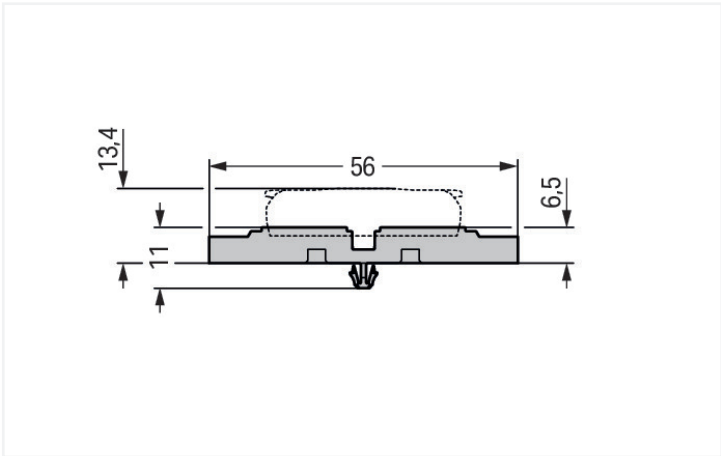

Geometrische Daten	
Breite	38,8 mm / 1.528 inch
Höhe	11,03 mm / 0.434 inch
Höhe ab Oberfläche	6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch

Mechanische Daten		
Bauform		4-fach
Befestigungsart		Rastfuß

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grau
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,186 MJ
Gewicht		6,2 g

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		25 (5) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4066966120004
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121702
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2534

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 221-2534

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 221-2534

↓

ZUKEN Portal 221-2534

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



Art-Nr.: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120


Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.




Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet

Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

