




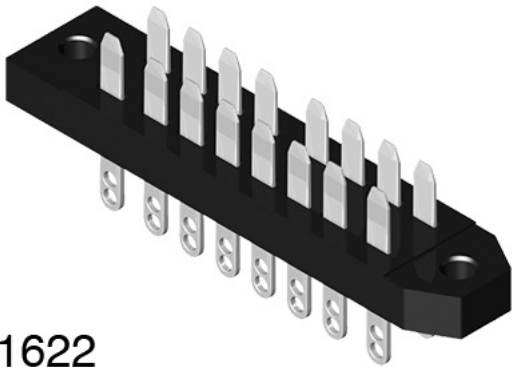

DIN 41622

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Polzahl                | 12                     |
| Buchse / Stift         | Stift                  |
| Material Kontakt       | Kupferlegierung        |
| Veredelung Kontakt     | Ag 4 µ                 |
| Isoliermaterial        | Thermoplast UL94V-0    |
| Bemessungsstrom IEC    | 10,0 A                 |
| Nennspannung           | 250 V RMS / V DC       |
| Durchschlagspannung    | 875 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur     | -20°C bis +85°C        |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden   |
| Leiterplattenanschluß  | Einlöt                 |
| Ausrichtung zu PCB     | Parallel, Vertikal     |
| Kontaktreihen          | 2                      |
| Industrie-Standard     | DIN 41622              |
| Voreilende Kontakte    | ---                    |
| Verpackung             | Standard               |

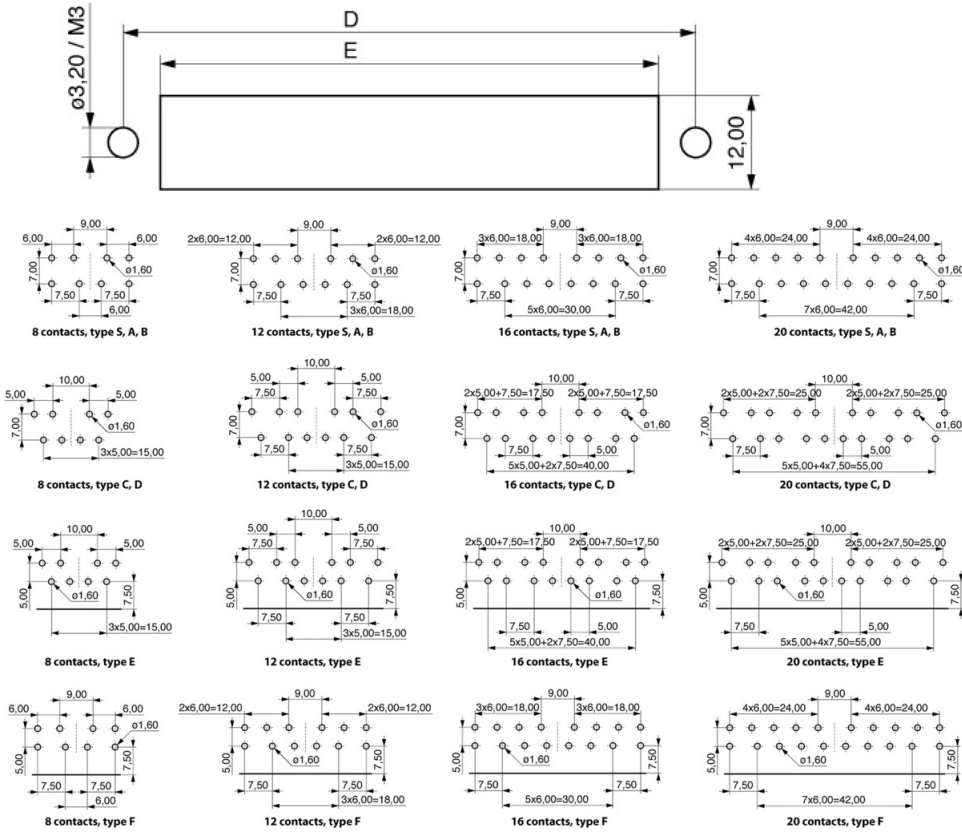

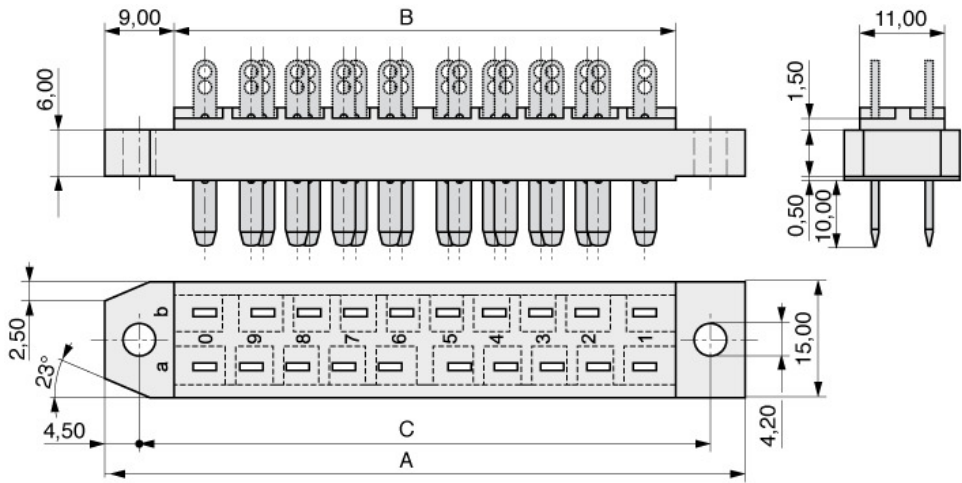

binder mpe GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0

E-Mail: [info@mpe-connector.de](mailto:info@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/din-41622-41618/11-010x-xx-xx-din-41622-messerleiste/383-1#383-1-012-EBN-ZS>