

Datenblatt Produkt AKG 55 16 50 ME




Gehäuse und Gehäusetechnik > Aluminiumkleingehäuse

- Aluminiumkleingehäuse auch für D-Sub
- Gehäusetubus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- das empfohlene Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Befestigung der Frontplatten beträgt mind. 0,7 Nm
- Tubus bildet mittig eine Führungsnut zur Aufnahme einer gedruckten Schaltung oder Montageplatte mit einer Dicke bis 1,8 mm, seitlich im Profil bis 1,6 mm
- Ausführungen mit Befestigungslaschen in den Gehäuseprofilen oder Deckelplatten für eine Wand- oder Deckenmontage
- bei Auswahl des entsprechenden Gehäuses D-Sub Steckverbinder ohne Frontplatte montierbar
- Lieferung als zerlegter Bausatz inkl. 2 mm Deckelplatten und Montagematerial
- Durchbrüche, Sonderlängen und Oberflächen auf Anfrage

Kenndaten

Oberfläche:	naturfarbig eloxiert
Befestigungslaschen (optional):	für Deckelplatten
Länge:	50 mm

Technische Zeichnung

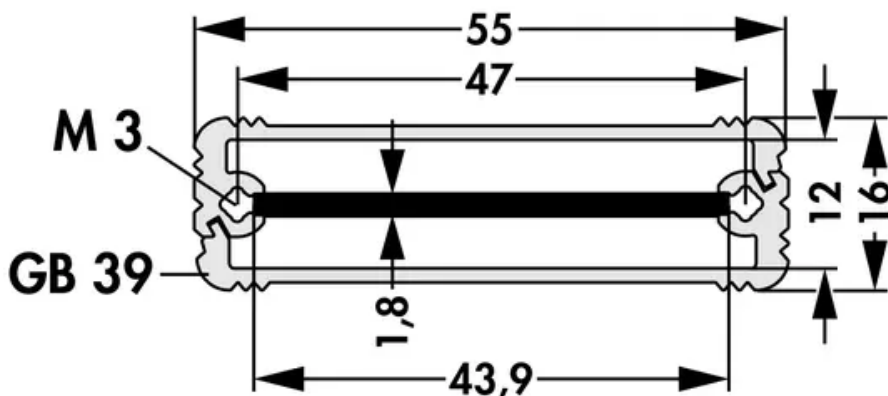

D-Sub 25-polig → f.con "I"

Höhe:	16 mm
Breite:	55 mm

D:

43,9 mm

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de