

Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur


- Metrisches Regelgewinde
- Zugfestigkeit 60-80 N/mm²
- Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
- Wasseraufnahme 8-10%



Normen	ISO 4032
Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m ₁)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M2	1,6 mm	SW4	0323 2	1000
M2,5	2 mm	SW5	0323 25	200
M3	2,4 mm	SW5,5	0323 3	100/1000/3000
M4	3,2 mm	SW7	0323 4	100/500/2000
M5	4 mm	SW8	0323 5	100/500
M6	5 mm	SW10	0323 6	100/250/1000
M8	6,5 mm	SW13	0323 8	100/250/1000
M10	8 mm	SW16	0323 10	100
M12	10 mm	SW19	0323 12	100
M16	13 mm	SW24	0323 16	100
M20	16 mm	SW30	0323 20	100

Technische Informationen

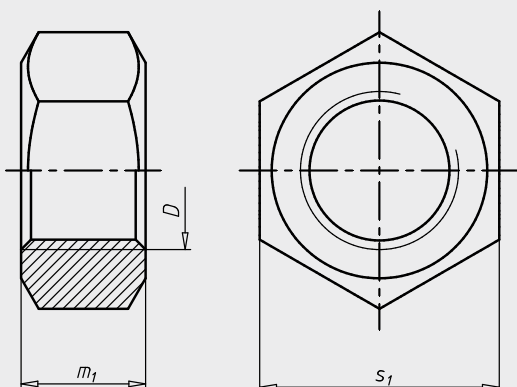

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutterhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.