




D-SUB High Density für vertikale Platinenmontage. Eine breite Auswahl an Zubehör steht zur Verfügung. US und europäischer Standard.

Solder cup

Buchse / Stift	Buchse
Kabelanschlussart	Lötkehl
Polzahl	15
Gehäuseoberfläche	Sn
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Befestigung DSUB	A0 - Non accessories

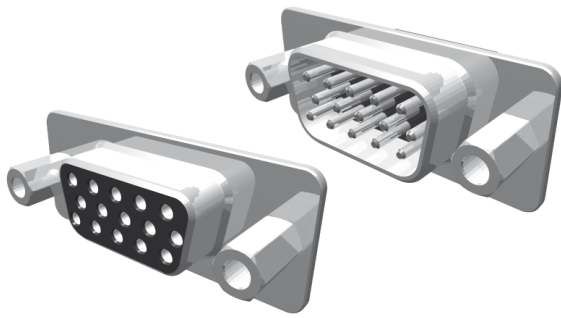

Farbe	Schwarz
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	60 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A	30,81
B	24,99
C	16,92
D	16,33
E	19,20
F	2,29
G	-

